


### 液晶プロジェクター（低天井設置）


CP-X8150J\_204L\_SET\_FL-701

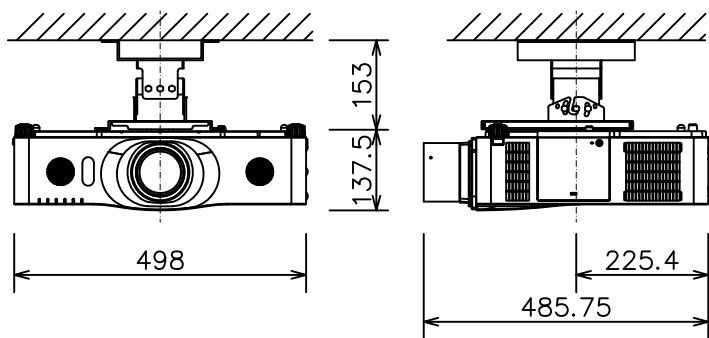

有効光束（明るさ）	5,000lm
液晶パネル（画素数）	0.63型（1,024×768）×3枚
解像度	XGA
コンピュータ入力端子	Dサブ15ピンミニ×1、BNC×1
デジタル入力端子	HDMI×2
ビデオ入力端子	Sビデオ×1、ビデオ×1、コンポーネント×1
モニタ出力端子	Dサブ15ピンミニ×1
音声入出力端子	入力×3、出力×1
コントロール端子	RS-232C
マウスコントロール/ USBディスプレイ用端子	USB-B×1/ USB-A×1
リモートコントロール信号端子	入力×1、出力×1
スピーカー	16W（8W×2）
投写レンズ	電動ズーム固定、電動フォーカス
レンズシフト機能	固定
電源	AC100V（50/60Hz）
消費電力	375 W
質量（本体）	約8.4 kg

### 液晶プロジェクター（高天井設置）


CP-X8150J\_304H\_SET\_FL-701

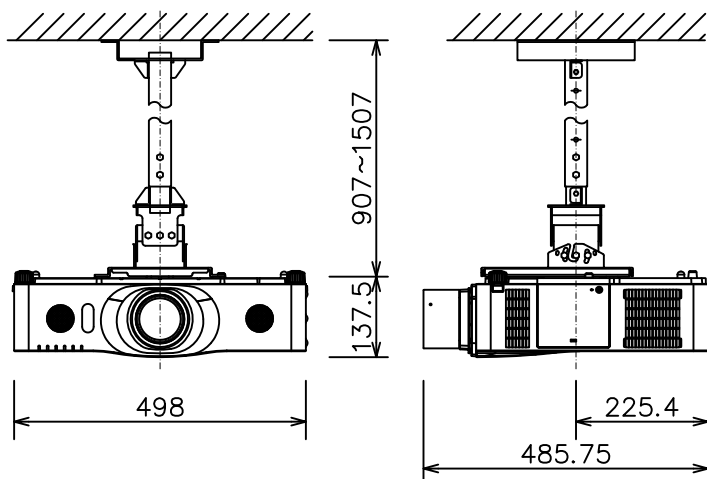

有効光束（明るさ）	5,000lm
液晶パネル（画素数）	0.63型（1,024×768）×3枚
解像度	XGA
コンピュータ入力端子	Dサブ15ピンミニ×1、BNC×1
デジタル入力端子	HDMI×2
ビデオ入力端子	Sビデオ×1、ビデオ×1、コンポーネント×1
モニタ出力端子	Dサブ15ピンミニ×1
音声入出力端子	入力×3、出力×1
コントロール端子	RS-232C
マウスコントロール/ USBディスプレイ用端子	USB-B×1/ USB-A×1
リモートコントロール信号端子	入力×1、出力×1
スピーカー	16W（8W×2）
投写レンズ	電動ズーム固定、電動フォーカス
レンズシフト機能	固定
電源	AC100V（50/60Hz）
消費電力	375 W
質量（本体）	約8.4 kg

# 液晶プロジェクター（低天井設置）

CP-X8150J\_104S\_SET\_FL-701

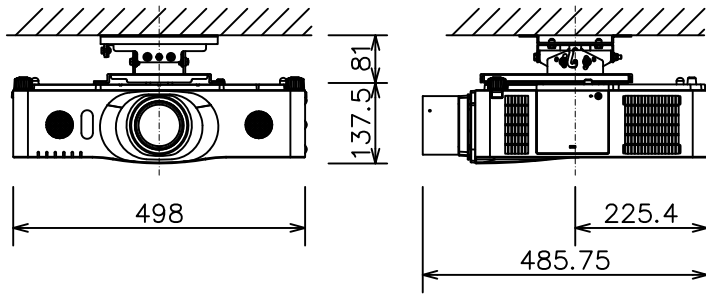

有効光束（明るさ）	5,000lm
液晶パネル（画素数）	0.63型（1,024×768）×3枚
解像度	XGA
コンピュータ入力端子	Dサブ15ピンミニ×1、BNC×1
デジタル入力端子	HDMI×2
ビデオ入力端子	Sビデオ×1、ビデオ×1、コンポーネント×1
モニター出力端子	Dサブ15ピンミニ×1
音声入出力端子	入力×3、出力×1
コントロール端子	RS-232C
マウスコントロール/ USBディスプレイ用端子	USB-B×1/ USB-A×1
リモートコントロール信号端子	入力×1、出力×1
スピーカー	16W（8W×2）
投写レンズ	電動ズーム固定、電動フォーカス
レンズシフト機能	固定
電源	AC100V（50/60Hz）
消費電力	375 W
質量（本体）	約8.4 kg