


プロジェクター

CP-WU8600WJ_UL-705

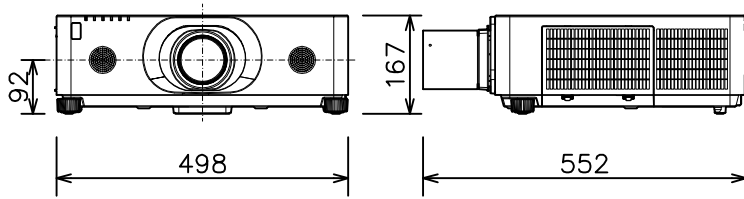

有効光束（明るさ）	6,000lm	
表示方式	3原色透過型液晶シャッター方式（3LCD方式）	
表示デバイス	0.76型×3枚	
解像度	WUXGA（1,920×1,200）	
スピーカー	8W×2（モノラル）	
コンピュータ入力端子	Dサブ15ピンミニ×1	
デジタル入力端子	HDMI	HDMI（HDCP対応）×2
	HDBaseT	RJ45×1
	DisplayPort	DisplayPort×1
ビデオ入力端子	RCA×1	
モニタ出力端子	Dサブ15ピンミニ×1	
音声入力端子	ステレオミニ×1、2-RCA×1	
音声出力端子	ステレオミニ×1	
コントロール端子	Dサブ9ピン×1（RS-232C）	
LAN端子	RJ45×1	
ワイヤレス端子	USB-A×1	
	USBワイヤレスアダプター（別売り）接続用	
リモートコントロール信号端子	入力：ステレオミニ×1、出力：ステレオミニ×1	
投写レンズ	電動ズーム（1.7倍）、電動フォーカス	
レンズシフト機能	電動（垂直0～+50% 水平±10%）	
電源	AC100V（50/60Hz）	
消費電力	510W	
質量（本体）	約12.7kg（レンズ含む）	