


プロジェクター

CP-WU9100WJ (白) /BJ (黒) _SL-902

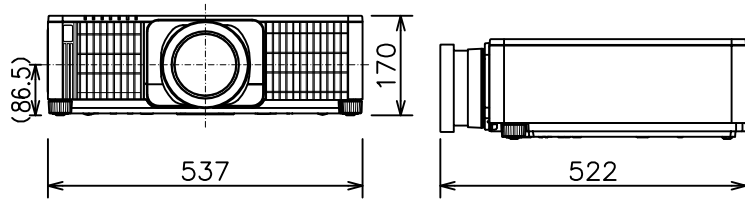

| | | |
|----------------|------------------------------------|---------|
| 光出力 | 10,000lm | |
| 表示方式 | 1チップDLP®方式 | |
| 表示素子 | 0.67型×1枚 | |
| 解像度 | WUXGA (1,920×1,200) | |
| コンピュータ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×1 | |
| デジタル 入力端子 | HDMI入力端子 | HDMI×2 |
| | HDBaseT入力端子 | RJ45×1 |
| | SDI入力端子 | BNC×1 |
| | DVI-D入力端子 | DVI-D×1 |
| ビデオ入力端子 | BNC×1 | |
| モニター出力端子 | Dサブ15ピンミニ×1 | |
| コントロール端子 | Dサブ9ピン×1 (RS-232C) | |
| LAN端子 | RJ45×1 | |
| ワイヤレス端子 | USB-A×1 USBワイヤレスアダプター (別売り) 接続用 | |
| リモートコントロール信号端子 | 入力: ステレオミニ×1 出力: ステレオミニ×1 | |
| 投写レンズ (別売り) | 電動ズーム1.5倍、電動フォーカス | |
| レンズシフト機能 | 電動 (垂直0~+60%、水平±10%) | |
| 電源 | AC100V (50/60Hz) | |
| 消費電力 | 1,110W | |
| 質量 (本体) | 約17.0kg (レンズ含まず) | |
| 電源プラグ・コンセント形状 | IL (アイエル) 形 (単相100V 20A) | |