


投写映像の調整について（天井取り付け時の例）


調整の前に [プロジェクター本体取扱説明書を参考に電源を入れてください。
ズームレンズで投影サイズを仮決めしたうえで 1～3 の順序で角度調整を始めてください。]

1. 映像がスクリーンの中心に投影される様に合わせ、左右角度調整ネジをしっかりと締めてください。

2. 映像がスクリーンに投影される様に合わせ、上下角度調整ネジとナットをしっかりと締めてください。

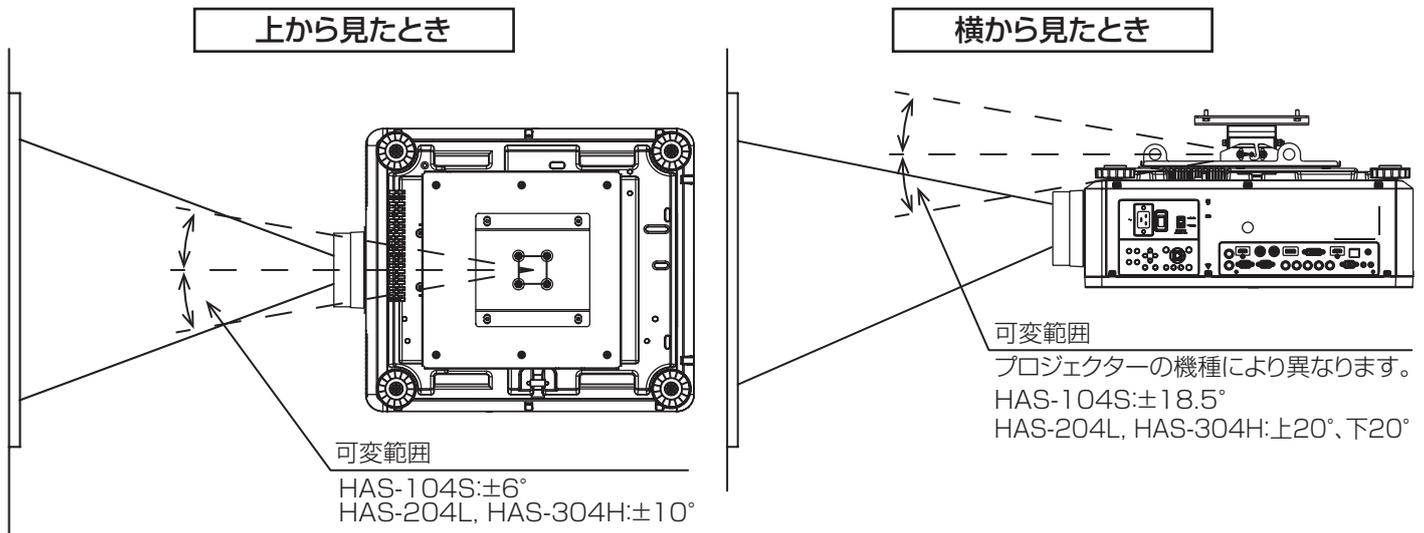

3. 映像がスクリーンに対して傾きなく投影される様に合わせ、傾き調整ネジをしっかりと締めてください。

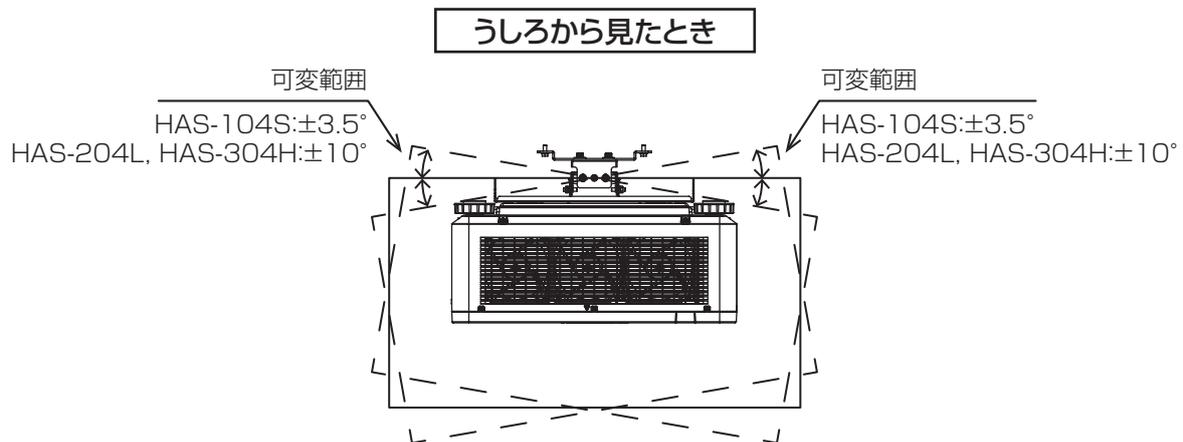

警告


■天吊りユニットの設置や取り付けの移動、角度の調整を行う際は、必ず販売店に依頼してください。
誤った設置や調整は、プロジェクターが落下してけがの原因になります。

設置寸法図

設置寸法図については、プロジェクターの取扱説明書をご覧ください。

取り付け図 (1) (天井取り付け時)

低天井：HAS-204L 併用

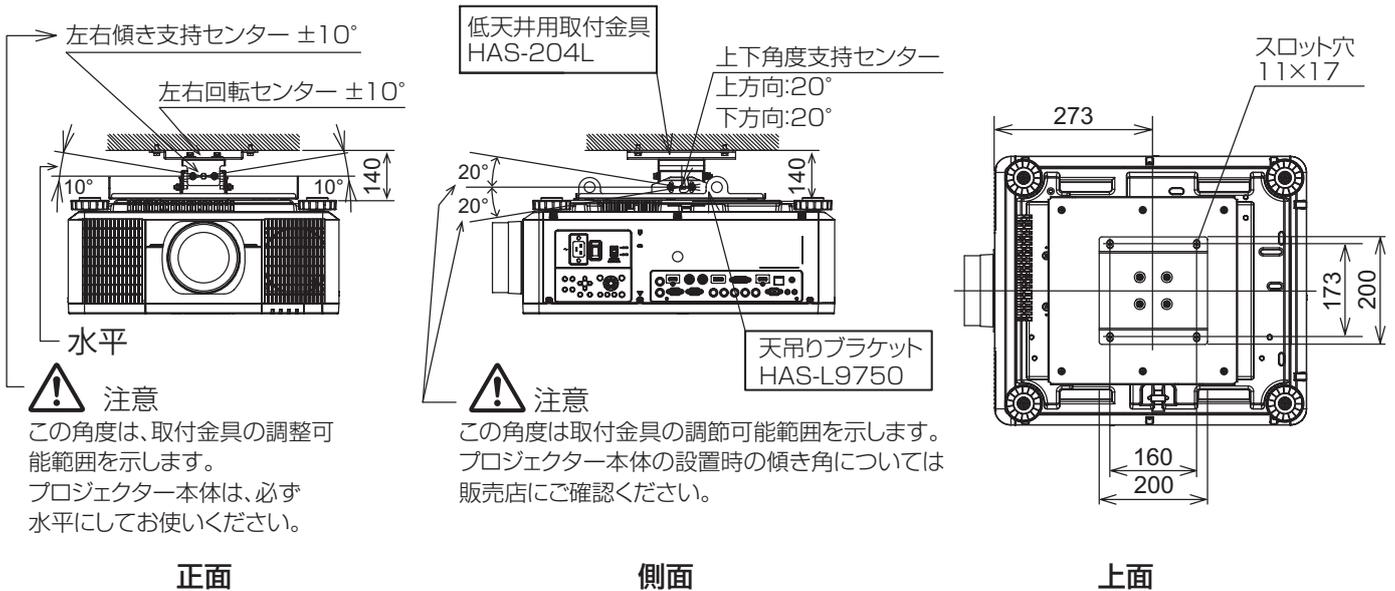


低天井 取り付け図

取り付け図 (2) (壁取り付け時)

壁取り付け時は、低天井用金具 HAS-204L を併用して取り付けてください。

上下方向投写と横方向投写が可能です。なお、レンズが下向きの場合には、光学部品の寿命が低下します。

低天井：HAS-204L 併用

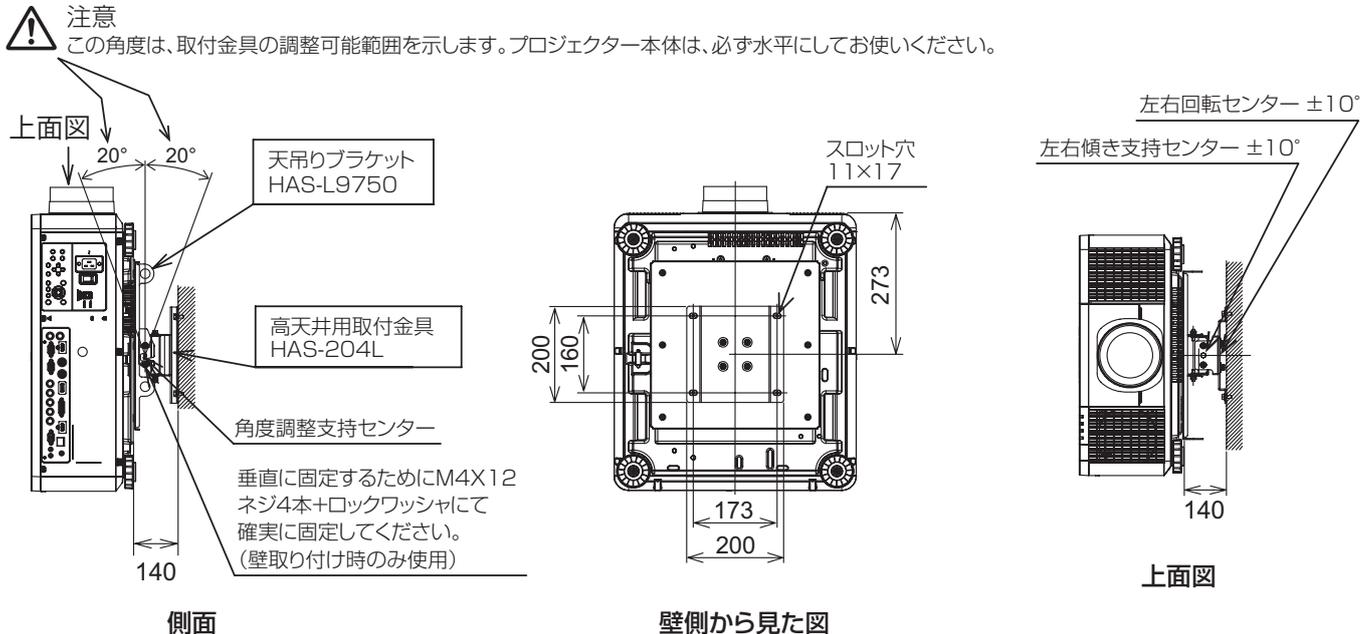


注意

- 壁への取り付け方法、取り付け施工例については低天井用金具 HAS-204L の取扱説明書をお読みください。
- 低天井用金具への取り付け時、プロジェクターが垂直になるように天吊りブラケットを押さえながら、ねじ止めしてください。高所での作業ですので十分に注意してください。
- 壁と金具との取り付けについては、特別な技術が必要です。お客様による工事は一切行わないでください。


横方向（ポートレート）投写の場合

操作パネルが下向きの場合

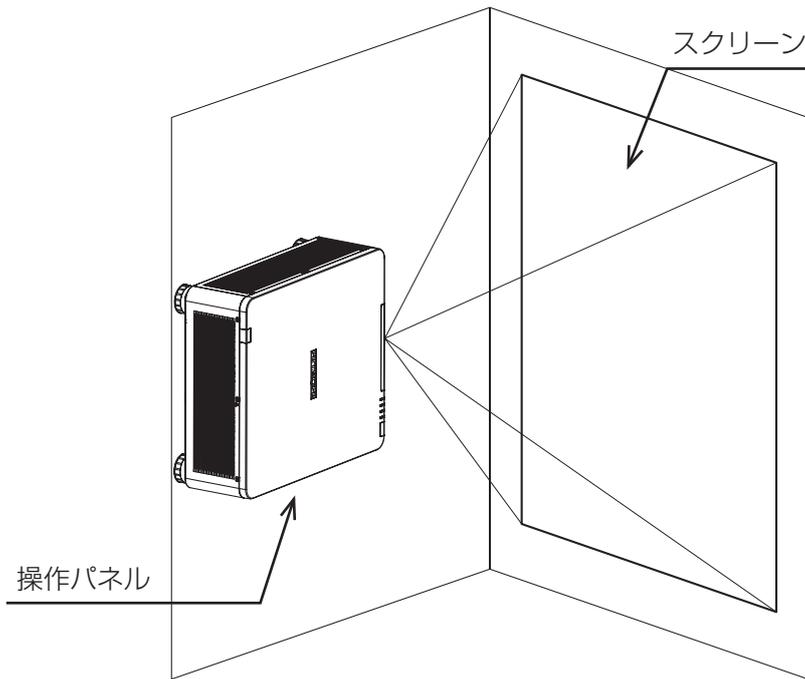

操作パネルが上向きの場合

・操作パネルが上向きの場合には光学部品の寿命が低下します。

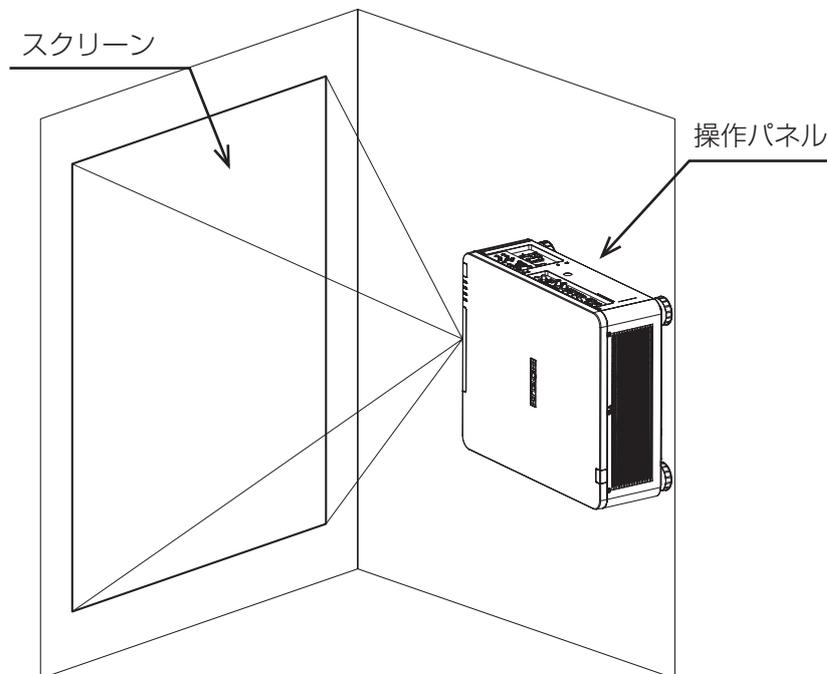


対象機種

取付対象機種

	型式 (形名)	スクリーンサイズ	質量
日立プロジェクター Aモデル	LP-WU9750BJ (LP-WU9750B)	16 : 10	約 29.3kg (標準レンズ装着時)
日立プロジェクター Bモデル	LP-WU9100BJ (LP-WU9100B)		
壁面取り付け金具	HAS-L9750		約 2.3kg

日立プロジェクター A、Bモデル

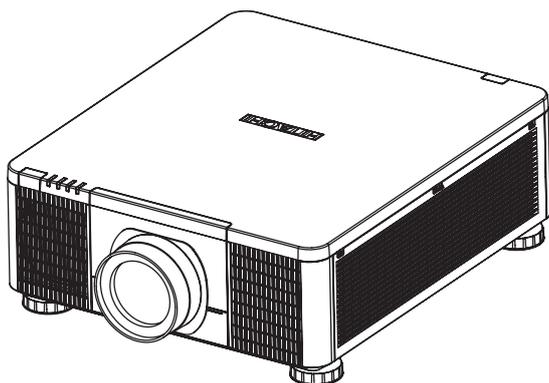

設置、調整、対応機種に関しましては下記のウェブサイトをご確認ください。

日本:

<http://www.hitachi.co.jp/proj/>