


プロジェクター

CP-WU9100WJ(白)/BJ(黒)_USL-901A

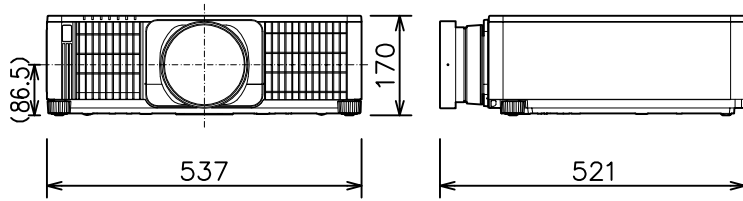

光出力	10,000lm	
表示方式	1チップDLP®方式	
表示素子	0.67型×1枚	
解像度	WUXGA(1,920×1,200)	
コンピュータ入力端子	Dサブ15ピンミニ×1	
デジタル 入力端子	HDMI入力端子	HDMI×2
	HDBaseT入力端子	RJ45×1
	SDI入力端子	BNC×1
	DVI-D入力端子	DVI-D×1
ビデオ入力端子	BNC×1	
モニタ出力端子	Dサブ15ピンミニ×1	
コントロール端子	Dサブ9ピン×1(RS-232C)	
LAN端子	RJ45×1	
ワイヤレス端子	USB-A×1 USBワイヤレスアダプター(別売り)接続用	
リモートコントロール信号端子	入力:ステレオミニ×1 出力:ステレオミニ×1	
投写レンズ(別売り)	電動ズーム1.3倍、電動フォーカス	
レンズシフト機能	電動(垂直0~+50%、水平±10%)	
電源	AC100V(50/60Hz)	
消費電力	1,110W	
質量(本体)	約17.0kg(レンズ含まず)	
電源プラグ・コンセント形状	IL(アイエル)形(単相100V 20A)	