



プロジェクター（低天井設置）

CP-WU9100WJ（白）/9100BJ（黒）\_204L\_SET\_SL-902

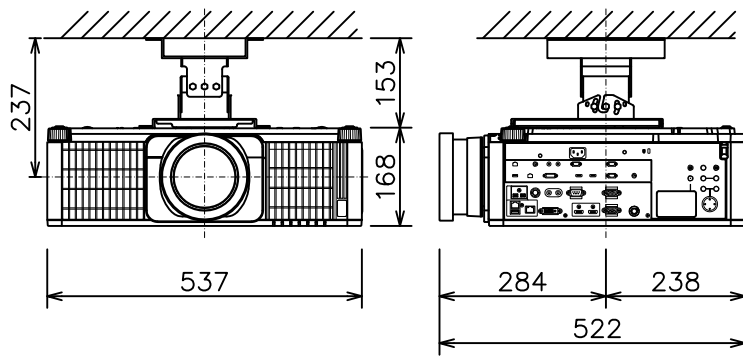

プロジェクター（高天井設置）

CP-WU9100WJ（白）/9100BJ（黒）\_304H\_SET\_SL-902

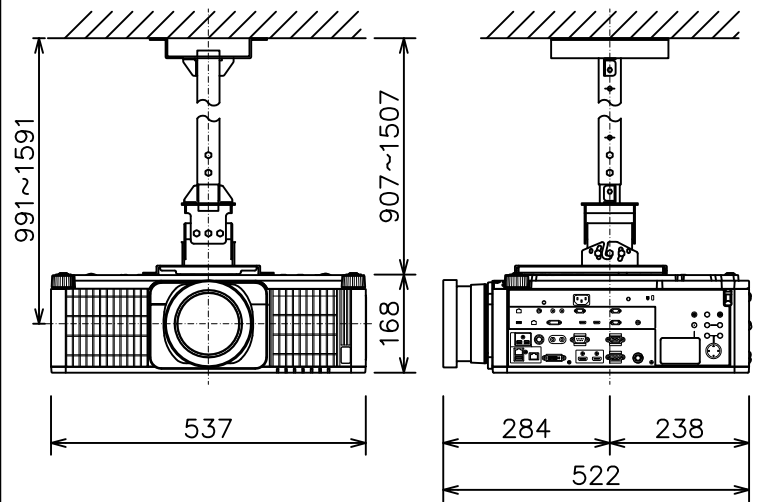


|                |                                  |         |
|----------------|----------------------------------|---------|
| 光出力            | 10,000lm                         |         |
| 表示方式           | 1チップDLP®方式                       |         |
| 表示素子           | 0.67型×1枚                         |         |
| 解像度            | WUXGA (1,920×1,200)              |         |
| コンピュータ入力端子     | Dサブ15ピンミニ×1                      |         |
| デジタル<br>入力端子   | HDMI入力端子                         | HDMI×2  |
|                | HDBaseT入力端子                      | RJ45×1  |
|                | SDI入力端子                          | BNC×1   |
|                | DVI-D入力端子                        | DVI-D×1 |
| ビデオ入力端子        | BNC×1                            |         |
| モニタ出力端子        | Dサブ15ピンミニ×1                      |         |
| コントロール端子       | Dサブ9ピン×1 (RS-232C)               |         |
| LAN端子          | RJ45×1                           |         |
| ワイヤレス端子        | USB-A×1<br>USBワイヤレスアダプター（別売り）接続用 |         |
| リモートコントロール信号端子 | 入力：ステレオミニ×1<br>出力：ステレオミニ×1       |         |
| 投写レンズ（別売り）     | 電動ズーム1.5倍、電動フォーカス                |         |
| レンズシフト機能       | 電動（垂直0～+60%、水平±10%）              |         |
| 電源             | AC100V（50/60Hz）                  |         |
| 消費電力           | 1,110W                           |         |
| 質量（本体）         | 約17.0kg（レンズ含まず）                  |         |
| 電源プラグ・コンセント形状  | IL（アイエル）形（単相100V 20A）            |         |

|                |                                  |         |
|----------------|----------------------------------|---------|
| 光出力            | 10,000lm                         |         |
| 表示方式           | 1チップDLP®方式                       |         |
| 表示素子           | 0.67型×1枚                         |         |
| 解像度            | WUXGA (1,920×1,200)              |         |
| コンピュータ入力端子     | Dサブ15ピンミニ×1                      |         |
| デジタル<br>入力端子   | HDMI入力端子                         | HDMI×2  |
|                | HDBaseT入力端子                      | RJ45×1  |
|                | SDI入力端子                          | BNC×1   |
|                | DVI-D入力端子                        | DVI-D×1 |
| ビデオ入力端子        | BNC×1                            |         |
| モニタ出力端子        | Dサブ15ピンミニ×1                      |         |
| コントロール端子       | Dサブ9ピン×1 (RS-232C)               |         |
| LAN端子          | RJ45×1                           |         |
| ワイヤレス端子        | USB-A×1<br>USBワイヤレスアダプター（別売り）接続用 |         |
| リモートコントロール信号端子 | 入力：ステレオミニ×1<br>出力：ステレオミニ×1       |         |
| 投写レンズ（別売り）     | 電動ズーム1.5倍、電動フォーカス                |         |
| レンズシフト機能       | 電動（垂直0～+60%、水平±10%）              |         |
| 電源             | AC100V（50/60Hz）                  |         |
| 消費電力           | 1,110W                           |         |
| 質量（本体）         | 約17.0kg（レンズ含まず）                  |         |
| 電源プラグ・コンセント形状  | IL（アイエル）形（単相100V 20A）            |         |

プロジェクター（低天井設置）

CP-WU9100WJ（白）/9100BJ（黒）\_104S\_SET\_SL-902

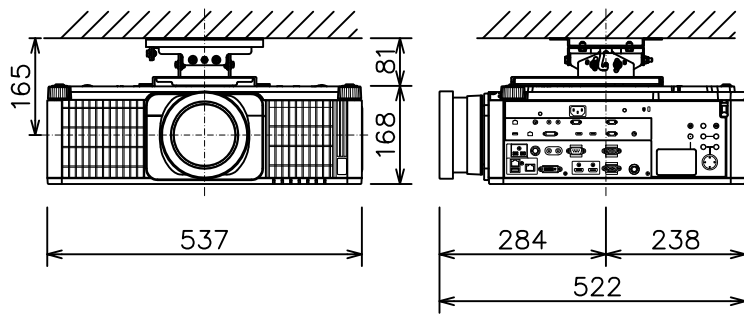

|                |                                  |         |
|----------------|----------------------------------|---------|
| 光出力            | 10,000lm                         |         |
| 表示方式           | 1チップDLP®方式                       |         |
| 表示素子           | 0.67型×1枚                         |         |
| 解像度            | WUXGA (1,920×1,200)              |         |
| コンピュータ入力端子     | Dサブ15ピンミニ×1                      |         |
| デジタル<br>入力端子   | HDMI入力端子                         | HDMI×2  |
|                | HDBaseT入力端子                      | RJ45×1  |
|                | SDI入力端子                          | BNC×1   |
|                | DVI-D入力端子                        | DVI-D×1 |
| ビデオ入力端子        | BNC×1                            |         |
| モニター出力端子       | Dサブ15ピンミニ×1                      |         |
| コントロール端子       | Dサブ9ピン×1 (RS-232C)               |         |
| LAN端子          | RJ45×1                           |         |
| ワイヤレス端子        | USB-A×1<br>USBワイヤレスアダプター（別売り）接続用 |         |
| リモートコントロール信号端子 | 入力：ステレオミニ×1<br>出力：ステレオミニ×1       |         |
| 投写レンズ（別売り）     | 電動ズーム1.5倍、電動フォーカス                |         |
| レンズシフト機能       | 電動（垂直0～+60%、水平±10%）              |         |
| 電源             | AC100V（50/60Hz）                  |         |
| 消費電力           | 1,110W                           |         |
| 質量（本体）         | 約17.0kg（レンズ含まず）                  |         |
| 電源プラグ・コンセント形状  | IL（アイエル）形（単相100V 20A）            |         |