


プロジェクター

CP-WU9411J(白)/9410J(黒)_USL-901A

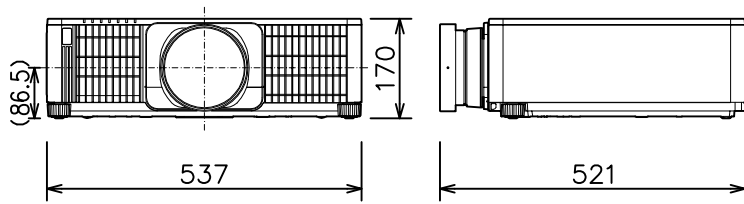

有効光束(明るさ)	8,500lm	
表示方式	1チップDLP	
パネルサイズ(画素数)	0.67型(1,920×1,200)×1枚	
解像度	WUXGA	
コンピュータ入力端子	Dサブ15ピンミニ×1、5BNC×1	
デジタル入力端子	HDMI	HDMI×2
	DVI	DVI-D×1
	HDBaseT	RJ45×1
ビデオ入力端子	ビデオ(BNC)×1 コンポーネント×2(コンピュータ入力端子と兼用)	
モニタ出力端子	Dサブ15ピンミニ×1	
コントロール端子	Dサブ9ピン×1(RS-232C)	
LAN端子	RJ45×1	
USB端子	USB-A×1 USBワイヤレスアダプター(別売り)接続用	
リモートコントロール信号端子	入力: 3.5mmステレオミニ×1 出力: 3.5mmステレオミニ×1	
投写レンズ(別売り)	電動ズーム1.3倍、電動フォーカス	
レンズシフト機能	垂直0~+50%、水平±10%(電動)	
電源	AC100V(50/60Hz)	
消費電力	1,060 W	
外形寸法(W×H×D)	537×170×438(レンズ、突起部含まず)	
質量(本体)	約16.6 kg(レンズ含まず)	
電源プラグ・コンセント形状	IL(アイエル)形(単相100V 20A)	