


プロジェクター

LP-GU4001J

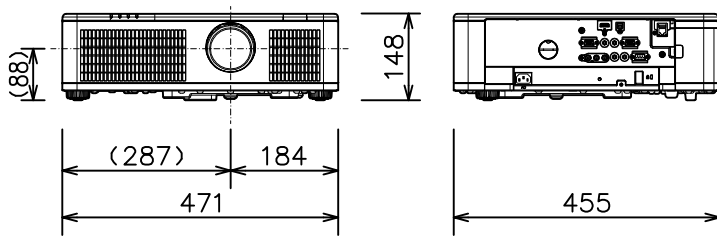

光出力(明るさ)	4,200lm	
表示方式	1チップDLP®方式	
DLP®チップサイズ	0.67型×1枚	
解像度	WUXGA(1,920×1,200)	
スピーカー	16W×1(モノラル)	
アナログ 入出力端子	コンピュータ入力端子	Dサブ15ピンミニ×1
	ビデオ入力端子	RCA×1
	モニター出力端子	Dサブ15ピンミニ×1
デジタル 入出力端子	HDMI入力端子	HDMI(HDCP対応)×2 *HDMI1は、MHL入力可能。
	HDBaseT入力端子	RJ45×1
	HDMI出力端子	HDMI(HDCP対応)×1
音声信号端子	入力:ステレオミニ×1、RCA(L/R)×1 出力:ステレオミニ×1	
コントロール端子	Dサブ9ピン×1(RS-232C)	
LAN端子	RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)×1	
ワイヤレス端子	USB-A×1	
	USBワイヤレスアダプター(別売)接続用	
マウスコントロール用端子	USB-B×1	
リモートコントロール信号端子	入力:ステレオミニ×1 出力:ステレオミニ×1	
投写レンズ	手動ズーム(1.7倍)、手動フォーカス	
レンズシフト機能	手動(垂直0~+50% 水平±4.4%)	
電源	AC100V(50/60Hz)	
消費電力	560W	
質量(本体)	約14.5kg	
特長1	長寿命LED光源、エアフィルターレス	
特長2	視認性を向上する映像技術 HDCR機能	