

日立プロジェクター製品仕様書

CP-WU9411J



■お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。  
 本書に掲載されている内容は、2018年5月現在のものです。

\*レンズは別売です(写真はSD-903装着イメージ)。

■製品概要

本機は以下のような特長を備えており、幅広い用途でご活用いただけます。

- ・新電動調整機構を搭載しており、リモコン操作でのレンズシフト、ズーム、フォーカスの微調整が可能です。
- ・高性能エアフィルターにより、15,000時間<sup>※1</sup>クリーニング不要です。
- ・本体側面の小型液晶モニター「ステータスモニター」でプロジェクターの状態をリアルタイム表示可能です。
- ・360° 投写可能<sup>※2</sup>で、様々な設置方法で使用シーンが広がります。

※1 JIS標準粉体を使用し、浮遊粉塵濃度50mg/m<sup>3</sup>の条件下での加速試験による予測です。清掃間隔は使用環境により異なります。清掃間隔は使用環境により異なります。

※2 垂直方向のみ可能。

| 型式                           |   | CP-WU9411J   |                   |
|------------------------------|---|--|-------------------|
| 表示方式                         |   | 1チップDLP <sup>®</sup> 方式  |                   |
| 表示素子                         |   | 0.67型×1枚   |                   |
| アスペクト比                       |   | 16:10  |                   |
| 画素数                          |   | 2,304,000画素(水平1,920×垂直1,200)   |                   |
| 投写レンズ<br>(別売)                | ズーム   | 電動ズーム *FL-910装着時は固定ズーム   |                   |
|                              | フォーカス   | 電動フォーカス  |                   |
|                              | レンズシフト  | 電動レンズシフト(垂直/水平) *FL-910装着時は固定レンズシフト  |                   |
| 光源                           |   | 370W×2(2灯式)  |                   |
| 投写画面サイズ(フルスクリーン表示時)          |   | 50 - 600型 *FL-910装着時は100 - 350型  |                   |
| 色再現性                         |   | 10億7,374万色(フルカラー) <sup>※3</sup>  |                   |
| 光出力 <sup>※4</sup>            |   | 8,500ルーメン  |                   |
| コントラスト比(全白/全黒) <sup>※4</sup> |   | 2,500:1 *「アクティブアイリス」を「プレゼンテーション」に設定時   |                   |
| スピーカー                        |   | -  |                   |
| 解像度                          |   | 1,920x1,200(WUXGA)   |                   |
| 接続<br>端子                     | コンピュータ入力端子  | Dサブ15ピンミニ×1系統 / 5BNC ×1系統  |                   |
|                              | モニター出力端子  | Dサブ15ピンミニ×1系統  |                   |
|                              | デジタル<br>入力端子  | HDMI   | HDMI(HDCP対応)×2系統  |
|                              |   | DVI-D  | DVI-D(HDCP対応)×1系統 |
|                              |   | HDBaseT  | RJ-45×1系統         |
|                              | ビデオ入力端子   | BNC×1系統  |                   |
|                              | コントロール端子  | BNC×1系統  |                   |
| ネットワーク                       | Dサブ9ピン×1系統  |  |                   |
| リモコン信号端子                     | 有線LAN:RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)×1系統、無線LAN:オプション   |  |                   |
| USB                          | 入力:3.5mmステレオミニ×1系統 / 出力:3.5mmステレオミニ×1系統<br>USB-A ×1系統(無線LAN用) *USBワイヤレスアダプター「USB-WL-11N」(別売)接続用 |  |                   |
| 使用電源                         |   | AC100V (50/60Hz)   |                   |
| 消費電力                         |   | 1.060W   |                   |
| 本体寸法(WxHxD)                  |   | 537mm × 170mm × 438mm (突起部含まず)   |                   |
| 本体質量                         |   | 約16.6kg (レンズ無し)  |                   |
| 梱包寸法(WxHxD)                  |   | 743mm x 315mm x 561mm  |                   |
| 天吊時<br>総重量                   | 高天井金具<br>(HAS-304H+HAS-9110)<br>使用時   | USL-901装着時:約24.4kg(本体16.6kg+金具6.0kg+レンズ1.8kg)<br>USL-901A装着時:約24.5kg(本体16.6kg+金具6.0kg+レンズ1.9kg)<br>SL-902装着時:約24.6kg(本体16.6kg+金具6.0kg+レンズ2.0kg)<br>SD-903装着時:約23.9kg(本体16.6kg+金具6.0kg+レンズ1.3kg)<br>ML-904装着時:約24.4kg(本体16.6kg+金具6.0kg+レンズ1.8kg)<br>LL-905装着時:約24.5kg(本体16.6kg+金具6.0kg+レンズ1.9kg)<br>UL-906装着時:約24.4kg(本体16.6kg+金具6.0kg+レンズ1.8kg)                                  |                   |
|                              | 低天井金具<br>(HAS-204L+HAS-9110)<br>使用時   | USL-901装着時:約21.8kg(本体16.6kg+金具3.4kg+レンズ1.8kg)<br>USL-901A装着時:約21.9kg(本体16.6kg+金具3.4kg+レンズ1.9kg)<br>SL-902装着時:約22.0kg(本体16.6kg+金具3.4kg+レンズ2.0kg)<br>SD-903装着時:約21.3kg(本体16.6kg+金具3.4kg+レンズ1.3kg)<br>ML-904装着時:約21.8kg(本体16.6kg+金具3.4kg+レンズ1.8kg)<br>LL-905装着時:約21.9kg(本体16.6kg+金具3.4kg+レンズ1.9kg)<br>UL-906装着時:約21.8kg(本体16.6kg+金具3.4kg+レンズ1.8kg)                                  |                   |
|                              | 低天井用薄型金具<br>(HAS-104S+HAS-9110)<br>使用時  | USL-901装着時:約21.4kg(本体16.6kg+金具3.0kg+レンズ1.8kg)<br>USL-901A装着時:約21.5kg(本体16.6kg+金具3.0kg+レンズ1.9kg)<br>SL-902装着時:約21.6kg(本体16.6kg+金具3.0kg+レンズ2.0kg)<br>SD-903装着時:約20.9kg(本体16.6kg+金具3.0kg+レンズ1.3kg)<br>ML-904装着時:約21.4kg(本体16.6kg+金具3.0kg+レンズ1.8kg)<br>LL-905装着時:約21.5kg(本体16.6kg+金具3.0kg+レンズ1.9kg)<br>UL-906装着時:約21.4kg(本体16.6kg+金具3.0kg+レンズ1.8kg)                                  |                   |
|                              | 天井取り付け金具<br>(HAS-404U)使用時   | FL-910装着時:約35.0kg(本体16.6kg+金具12.4kg+レンズ6.0kg)  |                   |
| 投写方式(設置方式)                   |   | 360度(縦方向)  |                   |
| 使用周囲温度                       |   | 0~50°C(海拔0~1600m):45°C以上では自動的に「エコ」モードの明るさになります。<br>0~40°C(海拔1600~3048m)  |                   |
| 使用周囲湿度                       |   | 20~80%(結露なきこと)   |                   |
| 付属品                          |   | リモコン、電源コード(3m)、コンピュータケーブル(2m)、単3乾電池(2個)、アダプターカバー<br>取扱説明書(保証書付き)、アプリケーションCD  |                   |
| 別売品                          |   | オプションレンズ<br>超短焦点固定レンズ: FL-910<br>超短焦点レンズ: USL-901/USL-901A<br>短焦点レンズ: SL-902<br>標準レンズ: SD-903<br>中焦点レンズ: ML-904<br>長焦点レンズ: LL-905<br>超長焦点レンズ: UL-906<br>ランプユニット: DT01581HDCN<br>USBワイヤレスアダプター: USB-WL-11N<br>天吊り金具<br>高天井用パイプ金具: HAS-304H<br>低天井用金具: HAS-204L<br>低天井用薄型金具: HAS-104S<br>天吊り用ブラケット: HAS-9110<br>天井取り付け金具: HAS-404U<br>※HAS-404Uは、超短焦点固定レンズ「FL-910」と組み合わせで使用してください。 |                   |
| キャビネット                       |   | 材質:樹脂成型品、色:ホワイト  |                   |



※3 HDMI IN2、LANおよびUSB入力は1,677万色(フルカラー)。 ※4 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。

■外形寸法図

[単位 : mm]

USL-901, USL-901A, SL-902, SD-903, ML-904, LL-905, UL-906レンズ  
装着時

FL-910(固定超短焦点レンズ)装着時

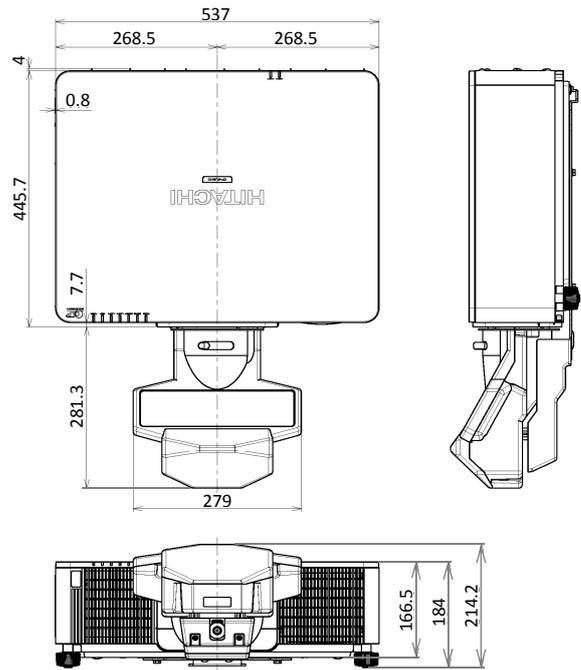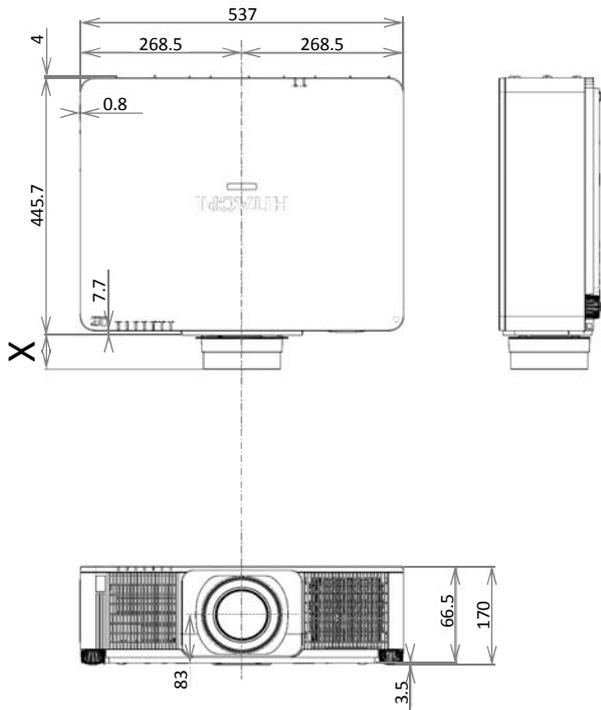


| 装着レンズ型式 | USL-901<br>USL-901A | SL-902 | SD-903 | ML-904 | LL-905 | UL-906 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| X [mm]  | 75                  | 76     | 59     | 97     | 108    | 97     |

※この図は正確な縮尺ではありません。

■端子部

- (1) MONITOR OUT 端子
- (2) COMPUTER IN1 端子
- (3) HDMI 2 端子
- (4) HDMI 1 端子
- (5) DVI-D 端子
- (6) HDBaseT 端子
- (7) WIRELESS 端子
- (8) LAN 端子
- (9) COMPUTER IN2 端子  
(R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb, H, V)
- (10) CONTROL 端子
- (11) REMOTE CONTROL IN 端子
- (12) REMOTE CONTROL OUT 端子
- (13) VIDEO 端子

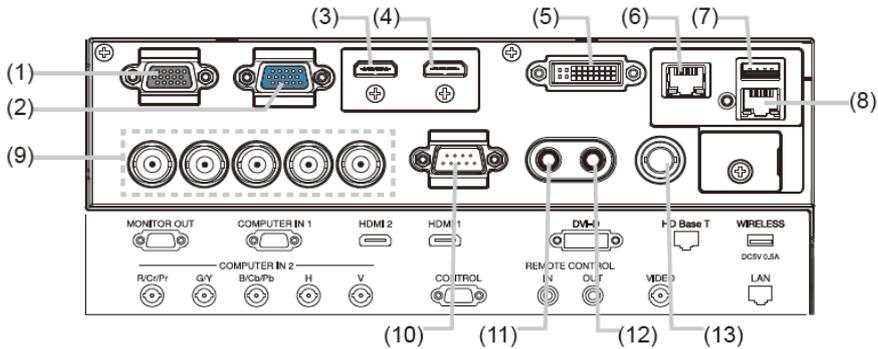

■電源

コンセント形状にご注意ください

本機をコンセントに接続する場合は、コンセント形状と容量を必ず守るようにしてください。また、専用の電気回路が必要です。


●電源プラグ 形状 I形(接地極付)  
容量 20A



または




■ 3つ穴コンセント



## ■ 投写距離


ご使用の環境に合わせ、設置の方法と位置を決めてください。本機とスクリーンの距離については各表をご参照ください。表の数値はフルスクーンの場合の参考値(±10%)です。

### ● USL-901, USL-901A, SL-902, SD-903, ML-904, LL-905, UL-906 レンズ使用時

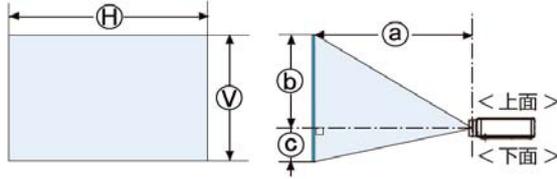

(H) × (V) : 画面サイズ  
(a) : 投写距離 (本体端面から)

※この図は正確な縮尺ではありません




### 16:10画面

| スクリーンサイズ |      |     | USL-901/USL-901A |       | SL-902 |       | SD-903 |       | ML-904 |       | LL-905 |       | UL-906 |       |
|----------|------|-----|------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 型        | (H)  | (V) | (a)              |       | (a)    |       | (a)    |       | (a)    |       | (a)    |       | (a)    |       |
| [inch]   | [m]  | [m] | 最小[m]            | 最大[m] | 最小[m]  | 最大[m] | 最小[m]  | 最大[m] | 最小[m]  | 最大[m] | 最小[m]  | 最大[m] | 最小[m]  | 最大[m] |
| 50       | 1.1  | 0.7 | 0.9              | 1.1   | 1.3    | 1.9   | 1.8    | 2.7   | 2.6    | 4.0   | 3.7    | 6.1   | 6.1    | 9.6   |
| 60       | 1.3  | 0.8 | 1.0              | 1.3   | 1.5    | 2.3   | 2.1    | 3.2   | 3.1    | 4.8   | 4.5    | 7.3   | 7.3    | 11.5  |
| 70       | 1.5  | 0.9 | 1.2              | 1.5   | 1.8    | 2.6   | 2.5    | 3.7   | 3.6    | 5.6   | 5.3    | 8.5   | 8.5    | 13.4  |
| 80       | 1.7  | 1.1 | 1.4              | 1.7   | 2.0    | 3.0   | 2.8    | 4.3   | 4.2    | 6.4   | 6.0    | 9.8   | 9.6    | 15.3  |
| 90       | 1.9  | 1.2 | 1.5              | 1.9   | 2.3    | 3.4   | 3.2    | 4.8   | 4.7    | 7.2   | 6.8    | 11.0  | 10.8   | 17.1  |
| 100      | 2.2  | 1.3 | 1.7              | 2.1   | 2.5    | 3.8   | 3.5    | 5.3   | 5.2    | 7.9   | 7.6    | 12.2  | 12.0   | 19.0  |
| 120      | 2.6  | 1.6 | 2.0              | 2.5   | 3.0    | 4.5   | 4.3    | 6.4   | 6.3    | 9.5   | 9.1    | 14.7  | 14.3   | 22.8  |
| 150      | 3.2  | 2.0 | 2.5              | 3.2   | 3.8    | 5.7   | 5.3    | 8.0   | 7.8    | 11.9  | 11.4   | 18.4  | 17.9   | 28.4  |
| 200      | 4.3  | 2.7 | 3.4              | 4.2   | 5.1    | 7.6   | 7.1    | 10.6  | 10.4   | 15.9  | 15.2   | 24.6  | 23.7   | 37.8  |
| 250      | 5.4  | 3.4 | 4.2              | 5.3   | 6.4    | 9.5   | 8.9    | 13.3  | 13.1   | 19.9  | 19.1   | 30.7  | 29.6   | 47.1  |
| 300      | 6.5  | 4.0 | 5.1              | 6.3   | 7.6    | 11.3  | 10.7   | 16.0  | 15.7   | 23.9  | 22.9   | 36.9  | 35.5   | 56.5  |
| 350      | 7.5  | 4.7 | 5.9              | 7.4   | 8.9    | 13.2  | 12.4   | 18.6  | 18.3   | 27.8  | 26.7   | 43.0  | 41.4   | 65.9  |
| 400      | 8.6  | 5.4 | 6.8              | 8.4   | 10.2   | 15.1  | 14.2   | 21.3  | 20.9   | 31.8  | 30.6   | 49.2  | 47.2   | 75.2  |
| 500      | 10.8 | 6.7 | 8.4              | 10.5  | 12.7   | 18.9  | 17.8   | 26.6  | 26.1   | 39.8  | 38.2   | 61.5  | 59.0   | 94.0  |
| 600      | 12.9 | 8.1 | 10.1             | 12.6  | 15.3   | 22.7  | 21.4   | 31.9  | 31.4   | 47.7  | 45.9   | 73.9  | 70.7   | 112.7 |

※上記の表以外の画面サイズの投写距離は、下記の計算式で求めることができます。(計算値には誤差があります。)

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| USL-901/USL-901A | : a [m] (最小)=0.0168 × (投写画面サイズ [型]) + 0.0260 | a [m] (最大)=0.0209 × (投写画面サイズ [型]) + 0.0294  |
| SL-902           | : a [m] (最小)=0.0254 × (投写画面サイズ [型]) - 0.0052 | a [m] (最大)=0.03778 × (投写画面サイズ [型]) + 0.0038 |
| SD-903           | : a [m] (最小)=0.0356 × (投写画面サイズ [型]) - 0.0176 | a [m] (最大)=0.0533 × (投写画面サイズ [型]) - 0.0110  |
| ML-904           | : a [m] (最小)=0.0523 × (投写画面サイズ [型]) - 0.0237 | a [m] (最大)=0.0796 × (投写画面サイズ [型]) - 0.0112  |
| LL-905           | : a [m] (最小)=0.0766 × (投写画面サイズ [型]) - 0.0897 | a [m] (最大)=0.1232 × (投写画面サイズ [型]) - 0.0880  |
| UL-906           | : a [m] (最小)=0.1175 × (投写画面サイズ [型]) + 0.2476 | a [m] (最大)=0.1874 × (投写画面サイズ [型]) + 0.2752  |

### ● FL-910使用時

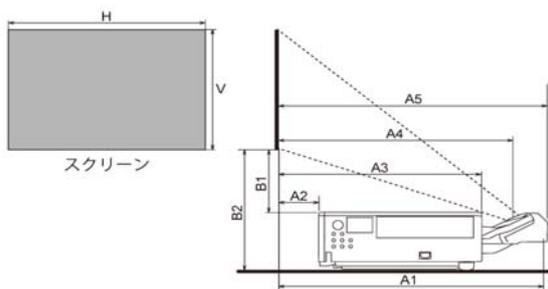

※この図は正確な縮尺ではありません

H : スクリーンの横幅  
V : スクリーンの縦幅

A1 : スクリーンからレンズのミラー反射面  
A2 : スクリーンからプロジェクター後面  
A3 : スクリーンからプロジェクター前面  
A4 : スクリーンからレンズの投写窓中心  
A5 : スクリーンからレンズ先端

B1 : スクリーン下端からプロジェクター天面  
B2 : スクリーン下端からプロジェクター底面 (地面)

\* 寸法A1のミラー反射面は、レンズの内部にあるため確認できません。

■ 寸法A2は、プロジェクター本体とスクリーンまでの間の距離です。

設置の際は、本機の排気口や吸気口と壁などのスペースを必ず50cm以上とって設置してください。

■ 密閉した空間に設置する際は、空調設備、換気設備を設けてください。通風が正常に行われないと、プロジェクターの内部温度が上がり過ぎ、電源が自動的に切れたり、火災や故障の原因となることがあります。

### 16:10画面

| スクリーンサイズ |     |     | A1    | A2    | A3    | A4    | A5    | B1    | B2    |
|----------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 型        | (H) | (V) | [m]   |
| [inch]   | [m] | [m] |       |       |       |       |       |       |       |
| 100      | 2.2 | 1.3 | 0.817 | 0.107 | 0.545 | 0.694 | 0.834 | 0.379 | 0.549 |
| 120      | 2.6 | 1.6 | 0.969 | 0.258 | 0.696 | 0.846 | 0.985 | 0.467 | 0.637 |
| 150      | 3.2 | 2.0 | 1.196 | 0.485 | 0.923 | 1.073 | 1.212 | 0.598 | 0.768 |
| 200      | 4.3 | 2.7 | 1.574 | 0.864 | 1.302 | 1.451 | 1.591 | 0.816 | 0.986 |
| 250      | 5.4 | 3.4 | 1.953 | 1.242 | 1.680 | 1.830 | 1.969 | 1.035 | 1.205 |
| 300      | 6.5 | 4.0 | 2.331 | 1.620 | 2.058 | 2.208 | 2.347 | 1.253 | 1.423 |
| 350      | 7.5 | 4.7 | 2.709 | 1.999 | 2.437 | 2.586 | 2.726 | 1.472 | 1.642 |


※ 左記の表以外の画面サイズの投写距離は、下記の計算式で求めることができます。(計算値には誤差があります。)

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| A1 [m] | =0.0076 × (投写画面サイズ [型]) + 0.0607 |
| A2 [m] | =0.0076 × (投写画面サイズ [型]) - 0.6499 |
| A3 [m] | =0.0076 × (投写画面サイズ [型]) - 0.2119 |
| A4 [m] | =0.0076 × (投写画面サイズ [型]) - 0.0624 |
| A5 [m] | =0.0076 × (投写画面サイズ [型]) + 0.0771 |
| B1 [m] | =0.0044 × (投写画面サイズ [型]) - 0.0575 |
| B2 [m] | =0.0044 × (投写画面サイズ [型]) + 0.1125 |

■ レンズシフト範囲


■ 卓上設置 装着レンズ: USL-901, USL-901A

● : スクリーン中心 = 光軸中心

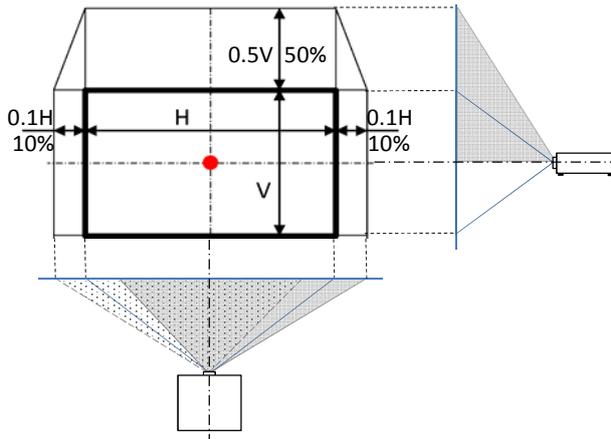

■ 卓上設置 装着レンズ: SL-902, SD-903, ML-904, LL-905, UL-906

● : スクリーン中心 = 光軸中心

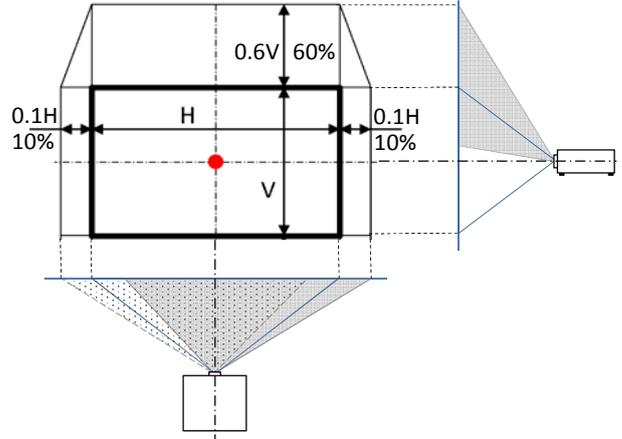


※これらの図は正確な縮尺ではありません。  
 ※固定超短焦点レンズFL-910装着時は、固定レンズシフト。

■ 設置可能角度

アジャスタ脚による角度調節範囲: 0° ~ 5°

360度投写可能(縦方向のみ)

縦置き投写可能




\* 端子接続部を上に向けた設置に限ります。専用の金具を使用し壁などに固定してください。縦置き投写ではランプの交換サイクル時間(目安)が短くなります。

■ 吸気・排気の方法

【FL-910以外のレンズ装着時】


吸気: 前方  
 排気: 後方





\*

【FL-910装着時】

吸気: 後方  
 排気: 前方



周辺の壁や物から50cm以上のスペースを確保してください。プロジェクターの周辺には十分な空間を設けてください。

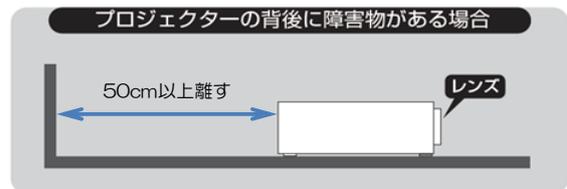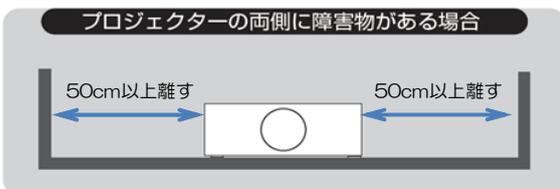


※これらの図は正確な縮尺ではありません。

■ キーストン補正

| 装着レンズ | USL-901<br>USL-901A | SL-902   | SD-903  | ML-904    | LL-905    | UL-906    | FL-910 |
|-------|---------------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 垂直    | 手動 ±5°              | 手動 ±7.5° | 手動 ±10° | 手動 ±12.5° | 手動 ±12.5° | 手動 ±12.5° | 手動 ±3° |
| 水平    | 手動 ±5°              | 手動 ±7.5° | 手動 ±10° | 手動 ±12.5° | 手動 ±12.5° | 手動 ±12.5° | 手動 ±3° |

■ 入出力信号端子

- 本機の各接続端子は凹んでいるので、L形ではなく、ストレート形プラグのケーブルを使用してください。

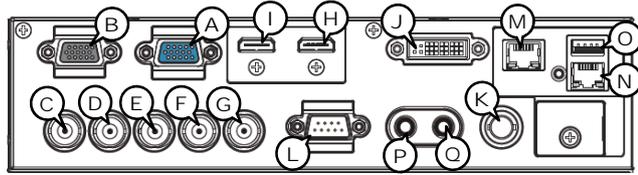

Ⓐ COMPUTER IN1, Ⓑ MONITOR OUT

D-sub 15ピン ミニシュリンクジャック

<コンピュータ信号>

- ・映像信号: RGB セパレート、アナログ0.7Vp-p、75 Ω 終端(正極性)
- ・水平/垂直同期信号(セパレートシンク): TTL レベル(正極性/負極性)
- ・複合同期信号(コンポジットシンク): TTL レベル
- ・信号方式: 「対応信号例」をご参照ください。

<コンポーネントビデオ信号>

- ・Y: 1.0 ± 0.1Vp-p(同期信号含む)、75 Ω 終端
- ・Cb/Pb: 0.7 ± 0.1Vp-p、75 Ω 終端
- ・Cr/Pr: 0.7 ± 0.1Vp-p、75 Ω 終端
- ・信号方式: 480i@60, 480p@60, 576i@50, 576p@50, 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@50/60

| ピンNo. | 信号            | ピンNo. | 信号                        |
|-------|---------------|-------|---------------------------|
| 1     | 映像信号 赤, Cr/Pr | 10    | 接地                        |
| 2     | 映像信号 緑, Y     | 11    | —                         |
| 3     | 映像信号 青, Cb/Pb | 12    | Ⓐ: SDA (DDC データ)<br>Ⓑ: —  |
| 4     | —             | 13    | 水平同期信号/複合同期信号             |
| 5     | 接地            | 14    | 垂直同期信号                    |
| 6     | 接地 赤, Cr/Pr   | 15    | Ⓐ: SCL (DDC クロック)<br>Ⓑ: — |
| 7     | 接地 緑, Y       |       |                           |
| 8     | 接地 青, Cb/Pb   |       |                           |
| 9     | —             |       |                           |

COMPUTER IN2 Ⓒ R/Cr/Pr, Ⓓ G/Y, Ⓔ B/Cb/Pb, Ⓕ H, Ⓖ V

BNC ジャック × 5

<コンピュータ信号>

- ・映像信号: RGB セパレート、アナログ0.7Vp-p、75 Ω 終端(正極性)
- ・水平/垂直同期信号(セパレートシンク): TTL レベル(正極性/負極性)
- ・複合同期信号(コンポジットシンク): TTL レベル
- ・信号方式: 「対応信号例」をご参照ください。

<コンポーネントビデオ信号>

- ・Y: 1.0 ± 0.1Vp-p(同期信号含む)、75 Ω 終端
- ・Cb/Pb: 0.7 ± 0.1Vp-p、75 Ω 終端
- ・Cr/Pr: 0.7 ± 0.1Vp-p、75 Ω 終端
- ・信号方式: 480i@60, 480p@60, 576i@50, 576p@50, 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@50/60

| 端子      | 信号            | 端子 | 信号            |
|---------|---------------|----|---------------|
| R/Cr/Pr | 映像信号 赤, Cr/Pr | H  | 水平同期信号/複合同期信号 |
| G/Y     | 映像信号 緑, Y     |    | 同期信号, —       |
| B/Cb/Pb | 映像信号 青, Cb/Pb | V  | 垂直同期信号, —     |

Ⓗ HDMI 1, Ⓘ HDMI 2

HDMI® 映像

- ・コンピュータ信号方式: 「対応信号例」をご参照ください。

- ・コンポーネントビデオ信号方式: 480i@60, 480p@60, 576i@50, 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@50/60

| ピンNo. | 信号                 | ピンNo. | 信号                |
|-------|--------------------|-------|-------------------|
| 1     | T.M.D.S. データ2+     | 11    | T.M.D.S. クロックシールド |
| 2     | T.M.D.S. データ2 シールド | 12    | T.M.D.S. クロッキー    |
| 3     | T.M.D.S. データ2 -    | 13    | CEC               |
| 4     | T.M.D.S. データ1+     | 14    | 予備(非結線)           |
| 5     | T.M.D.S. データ1 シールド | 15    | SCL (DDC クロック)    |
| 6     | T.M.D.S. データ1 -    | 16    | SDA (DDC データ)     |
| 7     | T.M.D.S. データ0+     | 17    | DDC/CEC 接地        |
| 8     | T.M.D.S. データ0 シールド | 18    | + 5V              |
| 9     | T.M.D.S. データ0 -    | 19    | ホットプラグ検出          |
| 10    | T.M.D.S. クロック+     |       |                   |

Ⓙ DVI-D

DVI-D ジャック(digital to digital)



| ピンNo. | 信号                  | ピンNo. | 信号                  |
|-------|---------------------|-------|---------------------|
| 1     | T.M.D.S. データ2 -     | 13    | —                   |
| 2     | T.M.D.S. データ2+      | 14    | + 5V                |
| 3     | T.M.D.S. データ2/4シールド | 15    | 接地(+5V)             |
| 4     | —                   | 16    | ホットプラグ検出            |
| 5     | —                   | 17    | T.M.D.S. データ0 -     |
| 6     | DDC クロック            | 18    | T.M.D.S. データ0+      |
| 7     | DDC データ             | 19    | T.M.D.S. データ0/5シールド |
| 8     | —                   | 20    | —                   |
| 9     | T.M.D.S. データ1 -     | 21    | —                   |
| 10    | T.M.D.S. データ1+      | 22    | T.M.D.S. クロックシールド   |
| 11    | T.M.D.S. データ1/3シールド | 23    | T.M.D.S. クロック+      |
| 12    | —                   | 24    | T.M.D.S. クロッキー      |

Ⓚ VIDEO


BNC ジャック

- ・入力信号: 1.0 ± 0.1Vp-p、75 Ω 終端

- ・信号方式: NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43, PAL(60Hz)

Ⓛ CONTROL


D-sub 9ピンプラグ



| ピンNo. | 信号 | ピンNo. | 信号 | ピンNo. | 信号  |
|-------|----|-------|----|-------|-----|
| 1     | —  | 4     | —  | 7     | RTS |
| 2     | RD | 5     | 接地 | 8     | CTS |
| 3     | TD | 6     | —  | 9     | —   |

Ⓜ HDBaseT


RJ-45 ジャック



| ピンNo. | 信号        | ピンNo. | 信号        |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 1     | HDBaseT0+ | 5     | HDBaseT2- |
| 2     | HDBaseT0- | 6     | HDBaseT1- |
| 3     | HDBaseT1+ | 7     | HDBaseT3+ |
| 4     | HDBaseT2+ | 8     | HDBaseT3- |

Ⓝ LAN

RJ-45 ジャック



| ピンNo. | 信号  | ピンNo. | 信号  |
|-------|-----|-------|-----|
| 1     | TX+ | 5     | —   |
| 2     | TX- | 6     | RX- |
| 3     | RX+ | 7     | —   |
| 4     | —   | 8     | —   |

Ⓞ WIRELESS

USBワイヤレスアダプター専用



| ピンNo. | 信号    | ピンNo. | 信号    |
|-------|-------|-------|-------|
| 1     | + 5V  | 3     | + データ |
| 2     | - データ | 4     | 接地    |

Ⓟ REMOTE CONTROL IN, Ⓠ REMOTE CONTROL OUT

φ 3.5 ステレオミニジャック

■ 対応信号例  
コンピュータ信号

| 解像度 (水平×垂直)     | 水平周波数 (kHz) | 垂直周波数 (Hz) | 規格   | 信号モード             |
|-----------------|-------------|------------|------|-------------------|
| 720 x 400       | 37.9        | 85.0       | VESA | TEXT              |
| 640 x 480       | 31.5        | 59.9       | VESA | VGA (60Hz)        |
| 640 x 480       | 37.9        | 72.8       | VESA | VGA (72Hz)        |
| 640 x 480       | 37.5        | 75.0       | VESA | VGA (75Hz)        |
| 640 x 480       | 43.3        | 85.0       | VESA | VGA (85Hz)        |
| 800 x 600       | 35.2        | 56.3       | VESA | SVGA (56Hz)       |
| 800 x 600       | 37.9        | 60.3       | VESA | SVGA (60Hz)       |
| 800 x 600       | 48.1        | 72.2       | VESA | SVGA (72Hz)       |
| 800 x 600       | 46.9        | 75.0       | VESA | SVGA (75Hz)       |
| 800 x 600       | 53.7        | 85.1       | VESA | SVGA (85Hz)       |
| 832 x 624       | 49.7        | 74.5       | —    | Mac 16" mode      |
| 1024 x 768      | 48.4        | 60.0       | VESA | XGA (60Hz)        |
| 1024 x 768      | 56.5        | 70.1       | VESA | XGA (70Hz)        |
| 1024 x 768      | 60.0        | 75.0       | VESA | XGA (75Hz)        |
| 1024 x 768      | 68.7        | 85.0       | VESA | XGA (85Hz)        |
| 1152 x 864      | 67.5        | 75.0       | VESA | 1152 x 864 (75Hz) |
| 1280 x 768      | 47.7        | 60.0       | VESA | WXGA(60Hz)        |
| 1280 x 800      | 49.7        | 60.0       | VESA | 1280 x 800 (60Hz) |
| 1280 x 960      | 60.0        | 60.0       | VESA | 1280 x 960 (60Hz) |
| 1280 x 1024     | 64.0        | 60.0       | VESA | SXGA (60Hz)       |
| 1280 x 1024     | 80.0        | 75.0       | VESA | SXGA (75Hz)       |
| 1280 x 1024 * 1 | 91.1        | 85.0       | VESA | SXGA (85Hz)       |
| 1440 x 900      | 55.9        | 59.9       | VESA | WXGA+ (60Hz)      |
| 1680 x 1050     | 65.3        | 60.0       | VESA | WSXGA+ (60Hz)     |
| 1600 x 1200 * 1 | 75.0        | 60.0       | VESA | UXGA (60Hz)       |
| 1920 x 1200 * 1 | 74.0        | 60.0       | VESA | WUXGA (RB) (60Hz) |

\* 1: HDMI® 信号については、正しく動作しない場合があります。

RB: リデュースドブランキング(Reduced Blanking)

- 本機とコンピュータを接続する前に、端子形状、信号レベル、タイミングや解像度などの適合性をあらかじめご確認ください。
- コンピュータによっては複数ディスプレイ表示モードを持っているものがあり、本機では対応できないモードを含む場合があります。
- 入力信号によってはフルサイズで表示されない場合があります。上記の解像度をご参照ください。
- 信号処理の過程でプロジェクターの表示素子の解像度に変換、表示されます。入力信号と表示素子の解像度が同一の場合に、映像表示は最良となります。
- 画面の自動調節は入力信号によって正しく動作しない場合があります。
- SYNC ON G、コンポジットシンク信号などの同期信号の場合は、正常に表示できない場合があります。
- 本仕に記載している挿絵は、説明のための一例です。実際のプロジェクターとは若干の相違がある場合があります。