


液晶プロジェクター（壁面設置）

日立

CP-AW3019WNJ_HAS-K250_SET

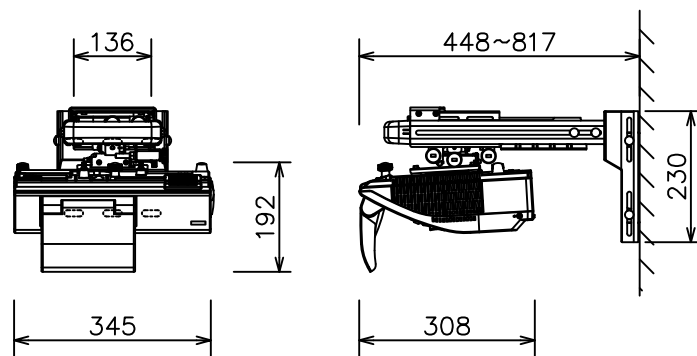

| | |
|-----------|--|
| 液晶パネル | 0.59型(1,280×800)×3枚 |
| 有効光束(明るさ) | 3,000lm |
| RGB入力端子 | D-sub 15ピンミニ×2 |
| ビデオ入力端子 | S-Video×1、コンポジットRCA×1 コンポーネント×2(RGB入力と兼用) |
| コントロール端子 | RS-232C |
| ズーム | デジタルズーム(1.35倍) |
| レンズシフト | 無し |
| スピーカ出力 | 16 W(モノラル) |
| 電源 | AC100 V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 370 W |
| 質量 | 4.1 kg |