


液晶プロジェクター（低天井設置）


日立 CP-AW3019WNJ_L_SET

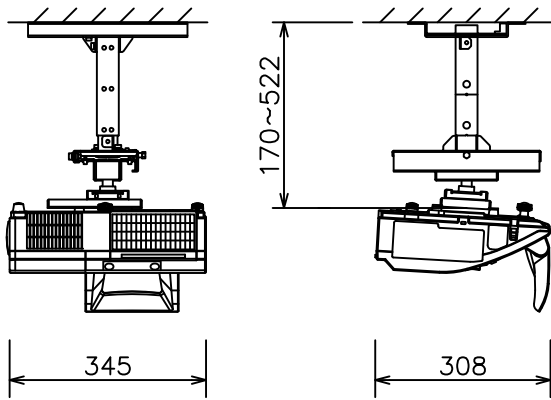

液晶パネル	0.59型(1,280×800)×3枚
有効光束(明るさ)	3,000lm
RGB入力端子	D-sub 15ピンミニ×2
ビデオ入力端子	S-Video×1、コンポジットRCA×1 コンポーネント×2(RGB入力と兼用)
コントロール端子	RS-232C
ズーム	デジタルズーム(1.35倍)
レンズシフト	無し
スピーカ出力	16 W(モノラル)
電源	AC100 V(50/60Hz)
消費電力	370 W
質量	4.1 kg

液晶プロジェクター（高天井設置）

日立 CP-AW3019WNJ_H_SET

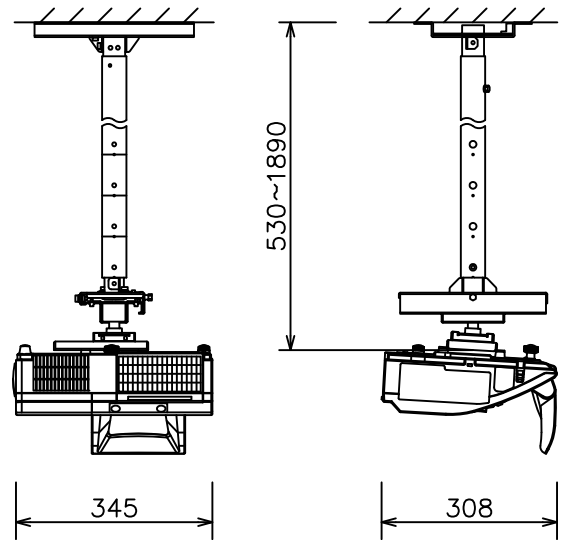

液晶パネル	0.59型(1,280×800)×3枚
有効光束(明るさ)	3,000lm
RGB入力端子	D-sub 15ピンミニ×2
ビデオ入力端子	S-Video×1、コンポジットRCA×1 コンポーネント×2(RGB入力と兼用)
コントロール端子	RS-232C
ズーム	デジタルズーム(1.35倍)
レンズシフト	無し
スピーカ出力	16 W(モノラル)
電源	AC100 V(50/60Hz)
消費電力	370 W
質量	4.1 kg