



プロジェクター（低天井設置）

CP-TW3506J + HAS-203L + HAS-AW100 SET

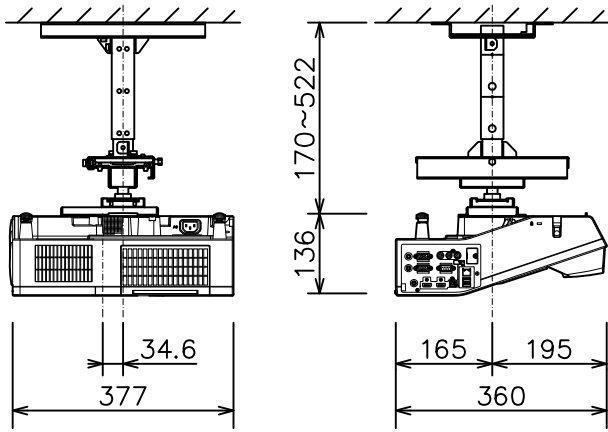

プロジェクター（高天井設置）

CP-TW3506J + HAS-203L + HAS-P100 + HAS-AW100 SET

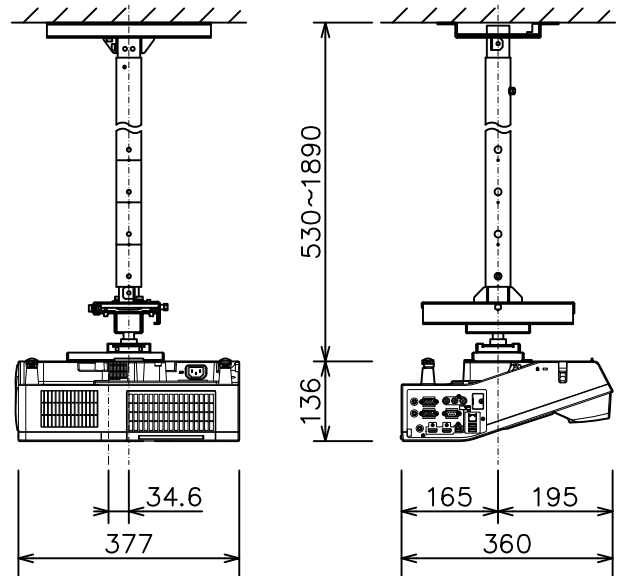

光出力（明るさ）	3,700lm
表示方式	3原色透過型液晶シャッター方式（3LCD方式）
液晶パネルサイズ	0.59型×3枚
解像度	WXGA（1,280×800）
スピーカー	16W（モノラル）
コンピュータ入力端子	Dサブ15ピンミニ×2
デジタル入力端子	HDMI×2（HDCP対応）＊HDMI1はMHL入力対応
モニタ出力端子	Dサブ15ピンミニ×1 ＊コンピュータ入力2と兼用
ビデオ入力端子	RCA×1
マイク端子	モノラルミニ×1
音声入出力端子	入力×2、出力×1
コントロール端子	Dサブ9ピン×1（RS-232C）
LAN端子	RJ45×1
USB端子	USB-A×2、USB-B×1
電源	AC100 V（50/60Hz）
消費電力	380 W
質量（本体）	約4.5 kg
特長 1	電子黒板機能付き超短投写プロジェクター
特長 2	電動フォーカス
特長 3	視認性を向上する映像技術 HDCR機能

光出力（明るさ）	3,700lm
表示方式	3原色透過型液晶シャッター方式（3LCD方式）
液晶パネルサイズ	0.59型×3枚
解像度	WXGA（1,280×800）
スピーカー	16W（モノラル）
コンピュータ入力端子	Dサブ15ピンミニ×2
デジタル入力端子	HDMI×2（HDCP対応）＊HDMI1はMHL入力対応
モニタ出力端子	Dサブ15ピンミニ×1 ＊コンピュータ入力2と兼用
ビデオ入力端子	RCA×1
マイク端子	モノラルミニ×1
音声入出力端子	入力×2、出力×1
コントロール端子	Dサブ9ピン×1（RS-232C）
LAN端子	RJ45×1
USB端子	USB-A×2、USB-B×1
電源	AC100 V（50/60Hz）
消費電力	380 W
質量（本体）	約4.5 kg
特長 1	電子黒板機能付き超短投写プロジェクター
特長 2	電動フォーカス
特長 3	視認性を向上する映像技術 HDCR機能