

日立液晶プロジェクター用オプション投射レンズ USL-801 製品仕様

■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は2011年6月現在のものです。

■ 製品概要


本投射レンズは、電動ズーム、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、超短焦点ズームレンズです。

■ 製品仕様

型名		USL-801	
パネルアスペクト比		4:3	17:10
ズーム		電動ズーム	
フォーカス		電動フォーカス	
レンズシフト 位置	上下	1:1 固定	
	左右	1:1 固定	
F値		2.4~2.5	
焦点距離		14 ~ 17mm	
ズーム比		1:1.2	
投写比		1:0.5 ~ 0.6	
投写範囲		40 ~ 700 型	
質量		4.0kg	

型名		USL-801			
対角投写 サイズ		パネルアスペクト比			
		4:3		17:10	
[型]	[m]	最小	最大	最小	最大
40	1.0	0.4	0.4	0.4	0.5
60	1.5	0.6	0.7	0.6	0.8
70	1.8	0.7	0.8	0.7	0.9
100	2.5	1.0	1.2	1.1	1.3
120	3.0	1.2	1.5	1.3	1.6
150	3.8	1.5	1.8	1.7	2.0
200	5.1	2.1	2.5	2.2	2.7
250	6.4	2.6	3.1	2.8	3.3
300	7.6	3.1	3.7	3.4	4.0
350	8.9	3.7	4.3	3.9	4.7
400	10.2	4.2	5.0	4.5	5.4
500	12.7	5.2	6.2	5.7	6.7
600	15.2	6.3	7.5	6.8	8.1
700	17.8	7.4	8.7	7.9	9.4

■ 外形寸法

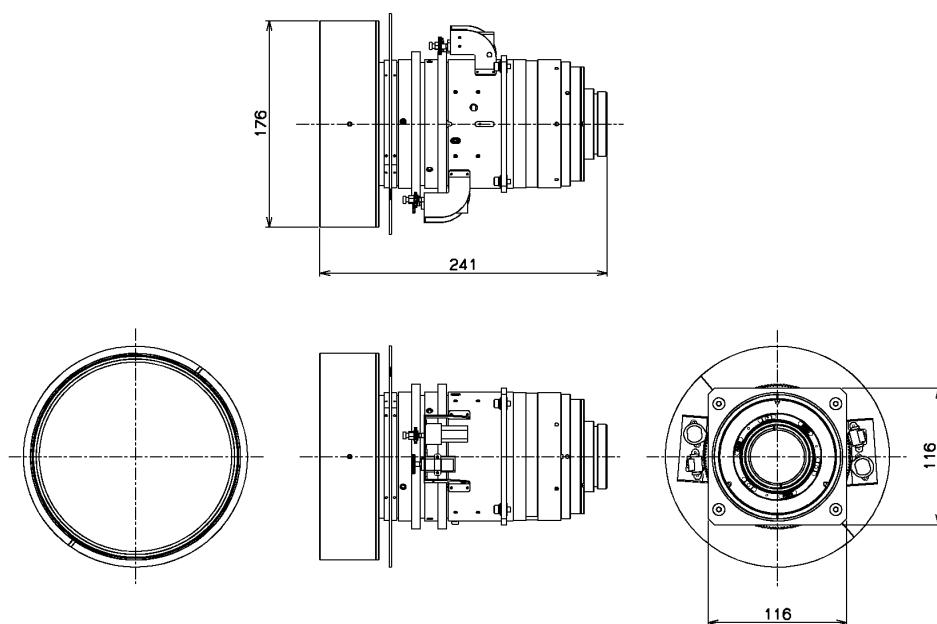

日立液晶プロジェクター用オプション投射レンズ SL-802 製品仕様

■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は2011年6月現在のものです。

■ 製品概要


本投射レンズは、電動ズーム、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、短焦点ズームレンズです。

■ 製品仕様

型名		SL-802	
パネルアスペクト比		4:3	17:10
ズーム		電動ズーム	
フォーカス		電動フォーカス	
レンズシフト位置	上下	3.7:-1~-1:3.7	2.3:-1~-1:2.3
	左右	13:-1~-1:13	10:-1~-1:10
F値		2.5~2.9	
焦点距離		34 ~ 41mm	
ズーム比		1:1.2	
投写比		1:1.2 ~ 1.5	
投写範囲		40 ~ 700 型	
質量		4.4kg	

型名		SL-802			
対角投写サイズ		パネルアスペクト比			
		4:3		17:10	
[型]	[m]	最小	最大	最小	最大
40	1.0	0.9	1.2	1.0	1.3
60	1.5	1.5	1.8	1.6	1.9
70	1.8	1.7	2.1	1.9	2.3
100	2.5	2.5	3.0	2.7	3.3
120	3.0	3.0	3.7	3.3	4.0
150	3.8	3.8	4.6	4.1	5.0
200	5.1	5.1	6.1	5.5	6.6
250	6.4	6.4	7.7	6.9	8.3
300	7.6	7.7	9.3	8.3	10.0
350	8.9	9.0	10.8	9.7	11.7
400	10.2	10.3	12.4	11.1	13.4
500	12.7	12.9	15.5	13.9	16.7
600	15.2	15.4	18.6	16.7	20.1
700	17.8	18.0	21.7	19.4	23.5

■ 外形寸法

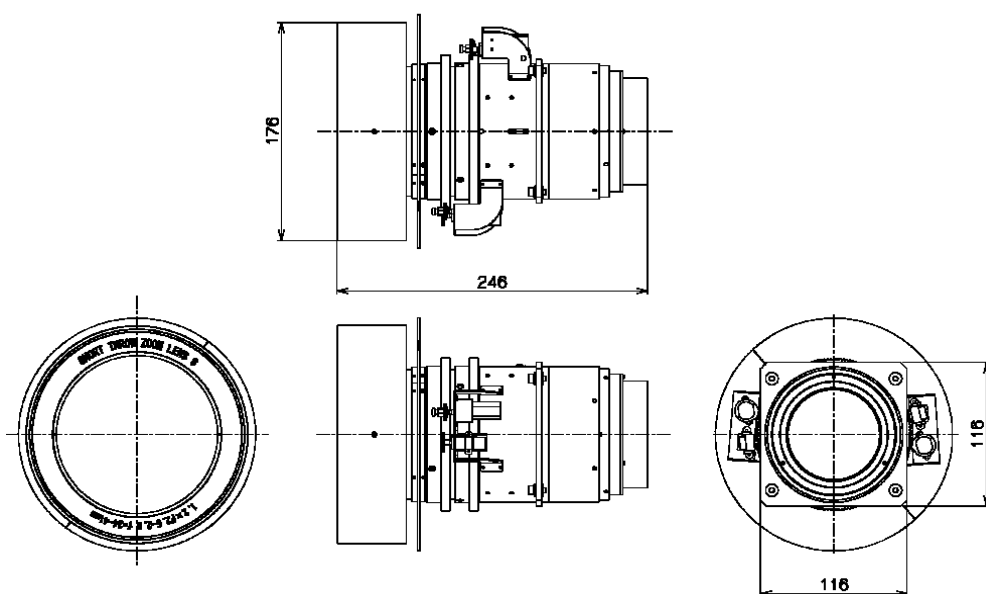

日立液晶プロジェクター用オプション投射レンズ SL-803 製品仕様

■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は2011年6月現在のものです。

■ 製品概要


本投射レンズは、電動ズーム、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、短焦点ズームレンズです。

■ 製品仕様

型名		SL-803	
パネルアスペクト比		4:3	17:10
ズーム		電動ズーム	
フォーカス		電動フォーカス	
レンズシフト位置	上下	3.7:-1~-1:3.7	2.3:-1~-1:2.3
	左右	13:-1~-1:13	10:-1~-1:10
F値		2.1~2.7	
焦点距離		40 ~ 59mm	
ズーム比		1:1.5	
投写比		1:1.5 ~ 2.2	
投写範囲		40 ~ 700 型	
質量		4.8kg	

型名		SL-803			
対角投写サイズ		パネルアスペクト比			
		4:3		17:10	
[型]	[m]	最小	最大	最小	最大
40	1.0	1.1	1.7	1.2	1.8
60	1.5	1.7	2.6	1.9	2.8
70	1.8	2.0	3.0	2.2	3.3
100	2.5	3.0	4.4	3.2	4.7
120	3.0	3.6	5.3	3.9	5.7
150	3.8	4.5	6.6	4.8	7.1
200	5.1	6.0	8.9	6.5	9.6
250	6.4	7.5	11.1	8.1	12.0
300	7.6	9.1	13.3	9.8	14.4
350	8.9	10.6	15.6	11.4	16.8
400	10.2	12.1	17.8	13.1	19.2
500	12.7	15.2	22.3	16.4	24.0
600	15.2	18.2	26.8	19.6	28.8
700	17.8	21.3	31.2	22.9	33.7

■ 外形寸法

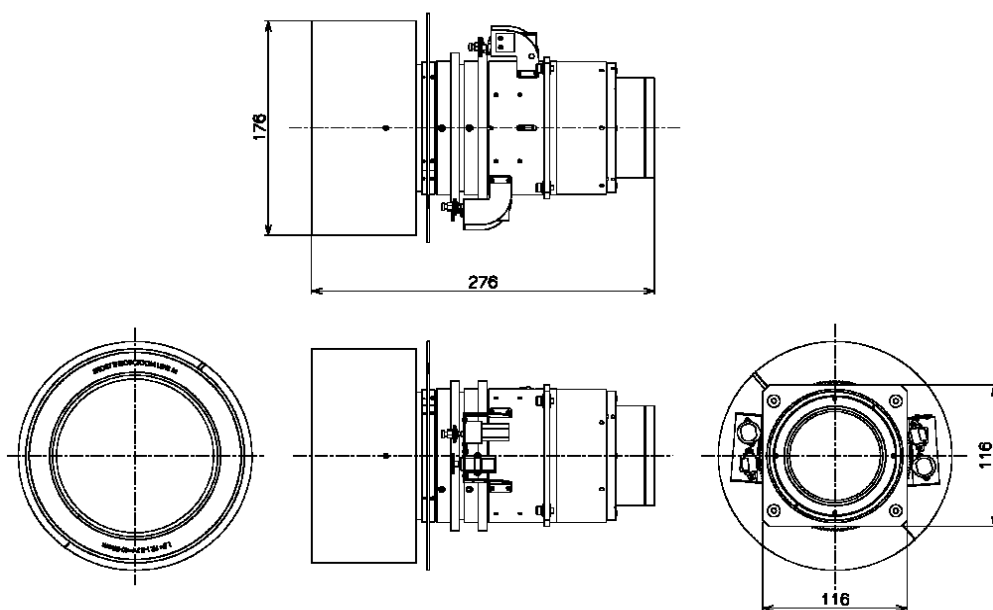

日立液晶プロジェクター用オプション投射レンズ SD-804 製品仕様

■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は2011年6月現在のものです。

■ 製品概要





本投射レンズは、電動ズーム、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、標準ズームレンズです。

■ 製品仕様

型名		SD-804	
パネルアスペクト比		4:3	17:10
ズーム		電動ズーム	
フォーカス		電動フォーカス	
レンズシフト位置	上下	3.7:-1~-1:3.7	2.3:-1~-1:2.3
	左右	13:-1~-1:13	10:-1~-1:10
F値		1.6~2.1	
焦点距離		60 ~ 78mm	
ズーム比		1:1.3	
投写比		1:2.2 ~ 2.9	
投写範囲		40 ~ 700 型	
質量		3.9kg	

型名		SD-804			
対角投写サイズ		パネルアスペクト比			
		4:3		17:10	
[型]	[m]	最小	最大	最小	最大
40	1.0	1.7	2.3	1.8	2.4
60	1.5	2.6	3.5	2.8	3.7
70	1.8	3.1	4.0	3.3	4.4
100	2.5	4.4	5.8	4.8	6.3
120	3.0	5.4	7.0	5.8	7.6
150	3.8	6.7	8.8	7.3	9.5
200	5.1	9.0	11.8	9.8	12.7
250	6.4	11.3	14.8	12.2	16.0
300	7.6	13.6	17.8	14.7	19.2
350	8.9	15.9	20.7	17.2	22.4
400	10.2	18.2	23.7	19.7	25.6
500	12.7	22.8	29.7	24.6	32.1
600	15.2	27.4	35.6	29.6	38.5
700	17.8	32.0	41.6	34.6	44.9

■ 外形寸法

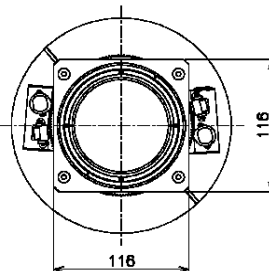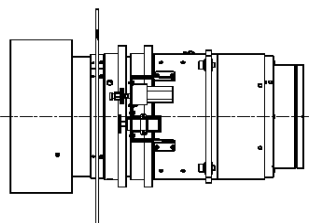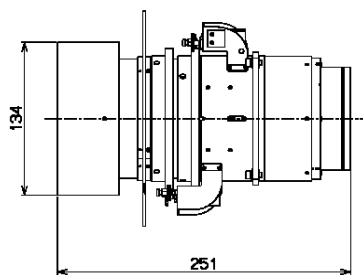

日立液晶プロジェクター用オプション投射レンズ LL-805 製品仕様

■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は2011年6月現在のものです。

■ 製品概要


本投射レンズは、電動ズーム、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、長焦点ズームレンズです。

■ 製品仕様

型名		LL-805	
パネルアスペクト比		4:3	17:10
ズーム		電動ズーム	
フォーカス		電動フォーカス	
レンズシフト位置	上下	3.7:-1~-1:3.7	2.3:-1~-1:2.3
	左右	13:-1~-1:13	10:-1~-1:10
F値		2.2~3.4	
焦点距離		77 ~ 139mm	
ズーム比		1:1.8	
投写比		1:2.8 ~ 5.2	
投写範囲		40 ~ 700 型	
質量		3.8kg	

型名		LL-805			
対角投写サイズ		パネルアスペクト比			
		4:3		17:10	
[型]	[m]	最小	最大	最小	最大
40	1.0	2.2	4.2	2.4	4.5
60	1.5	3.4	6.3	3.7	6.8
70	1.8	4.0	7.4	4.3	8.0
100	2.5	5.7	10.7	6.2	11.5
120	3.0	6.9	12.8	7.5	13.8
150	3.8	8.7	16.1	9.4	17.3
200	5.1	11.7	21.5	12.6	23.2
250	6.4	14.6	26.9	15.8	29.0
300	7.6	17.6	32.3	19.0	34.9
350	8.9	20.6	37.7	22.2	40.7
400	10.2	23.5	43.1	25.4	46.5
500	12.7	29.5	54.0	31.8	58.2
600	15.2	35.4	64.8	38.2	69.9
700	17.8	41.3	75.6	44.5	81.6

■ 外形寸法

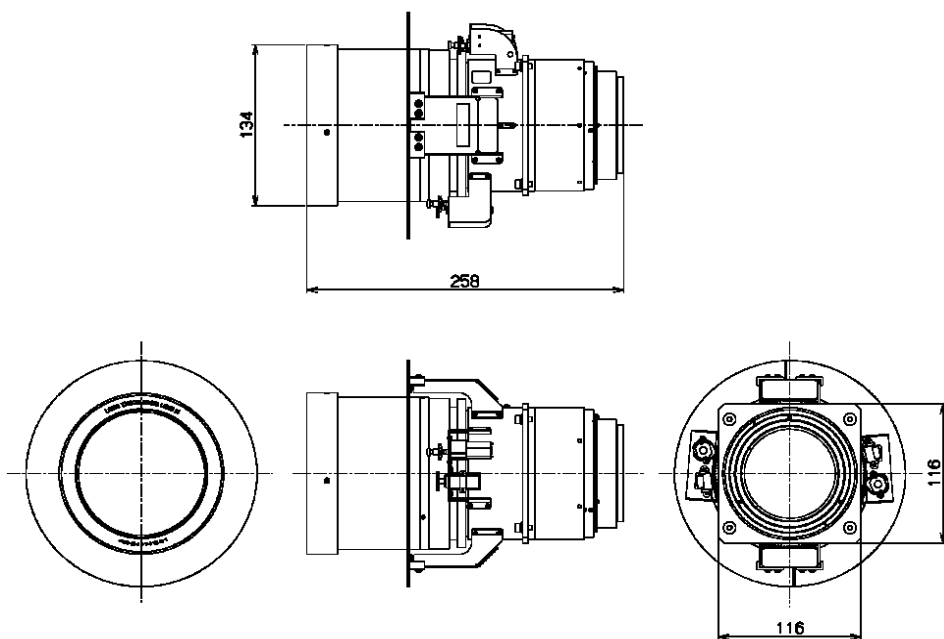

日立液晶プロジェクター用オプション投射レンズ UL-806 製品仕様

■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は2011年6月現在のものです。

■ 製品概要

本投射レンズは、電動ズーム、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、超長焦点ズームレンズです。

■ 製品仕様

型名	UL-806	
パネルアスペクト比	4:3	17:10
ズーム	電動ズーム	
フォーカス	電動フォーカス	
レンズシフト位置	上下	3.7:-1~-1:3.7 2.3:-1~-1:2.3
	左右	13:-1~-1:13 10:-1~-1:10
F値	2.3~3.5	
焦点距離	136 ~ 247mm	
ズーム比	1:1.8	
投写比	1:5.0 ~ 9.2	
投写範囲	40 ~ 700 型	
質量	4.5kg	

型名		UL-806			
対角投写サイズ		パネルアスペクト比			
		4:3		17:10	
[型]	[m]	最小	最大	最小	最大
40	1.0	3.9	7.4	4.3	8.0
60	1.5	6.0	11.2	6.5	12.1
70	1.8	7.1	13.1	7.6	14.1
100	2.5	10.2	18.8	11.0	20.3
120	3.0	12.3	22.6	13.3	24.4
150	3.8	15.4	28.3	16.6	30.5
200	5.1	20.6	37.8	22.2	40.8
250	6.4	25.8	47.3	27.9	51.0
300	7.6	31.1	56.8	33.5	61.2
350	8.9	36.3	66.3	39.1	71.5
400	10.2	41.5	75.8	44.7	81.7
500	12.7	51.9	94.8	56.0	102.2
600	15.2	62.3	113.8	67.2	122.7
700	17.8	72.8	132.8	78.4	143.2

■ 外形寸法

