

日立プロジェクター用オプション投写レンズ USL-901 製品仕様

■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は2017年11月現在のものです。

■ 製品概要


本投写レンズは、電動ズーム、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、超短焦点ズームレンズです。

■ 製品仕様

型名		USL-901		
適合機種		LP-WU9750BJ CP-WU9100WJ CP-WU9100BJ CP-WU9411J CP-WU9410J	CP-WX9211J CP-WX9210J	CP-X9111J CP-X9110J
解像度		WUXGA	WXGA	XGA
ピクセル数		1920 x 1200	1280 x 800	1024 x 768
パネルアスペクト比		16:10	16:10	4:3
ズーム		電動ズーム		
フォーカス		電動フォーカス		
レンズシフト位置	上下	LP-WU9750BJ -22 ~ +50% 上記以外 0 ~ +50%	0 ~ +55%	0 ~ +50%
	左右	±10%		
F値		1.8~2.3		
焦点距離		11 ~ 14 mm		
ズーム比		1:1.3		
投写比		1:0.8 ~ 1.0		
投写範囲		50 ~ 600 型		
質量		1.8kg		

型名		USL-901					
適合機種		LP-WU9750BJ CP-WU9100WJ CP-WU9100BJ CP-WU9411J CP-WU9410J	CP-WX9211J CP-WX9210J	CP-X9111J CP-X9110J			
解像度		WUXGA	WXGA	XGA			
ピクセル数		1920 x 1200	1280 x 800	1024 x 768			
対角投写サイズ		パネルアスペクト比					
		16:10		16:10		4:3	
[型]	[m]	最小	最大	最小	最大	最小	最大
50	1.3	0.9	1.1	0.9	1.1	0.8	1.1
60	1.5	1.0	1.3	1.1	1.3	1.0	1.3
70	1.8	1.2	1.5	1.3	1.6	1.2	1.5
80	2.0	1.4	1.7	1.4	1.8	1.3	1.7
90	2.3	1.5	1.9	1.6	2.0	1.5	1.9
100	2.5	1.7	2.1	1.8	2.2	1.7	2.1
120	3.0	2.0	2.5	2.1	2.7	2.0	2.5
150	3.8	2.5	3.2	2.7	3.3	2.5	3.1
200	5.1	3.4	4.2	3.6	4.4	3.3	4.1
250	6.4	4.2	5.3	4.4	5.5	4.1	5.2
300	7.6	5.1	6.3	5.3	6.6	5.0	6.2
350	8.9	5.9	7.4	6.2	7.7	5.8	7.2
400	10.2	6.8	8.4	7.1	8.8	6.6	8.2
500	12.7	8.4	10.5	8.9	11.0	8.2	10.3
600	15.2	10.1	12.6	10.6	13.2	9.9	12.3

■ 外形寸法

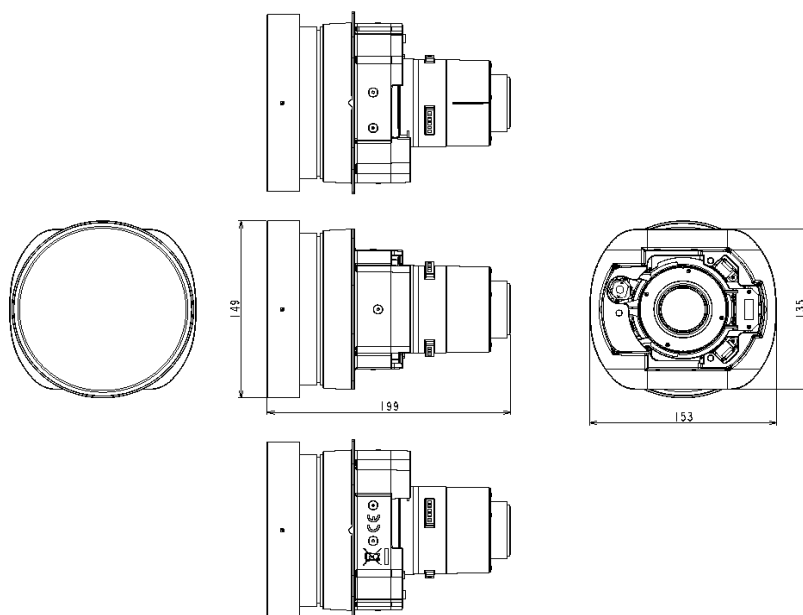

日立プロジェクター用オプション投写レンズ USL-901A 製品仕様

■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は2017年11月現在のものです。

■ 製品概要


本投写レンズは、電動ズーム、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、超短焦点ズームレンズです。

■ 製品仕様

型名		USL-901A		
適合機種		LP-WU9100BJ LP-WU9750BJ CP-WU9100WJ CP-WU9100BJ CP-WU9411J CP-WU9410J	CP-WX9211J CP-WX9210J	CP-X9111J CP-X9110J
	解像度	WUXGA	WXGA	XGA
ピクセル数		1920 x 1200	1280 x 800	1024 x 768
パネルアスペクト比		16:10	16:10	4:3
ズーム		電動ズーム		
フォーカス		電動フォーカス		
レンズシフト位置	上下	LP-WU9100BJ LP-WU9750BJ -22 ~ +50% 上記以外 0 ~ +50%	0 ~ +55%	0 ~ +50%
	左右	±10%		
F値		1.8~2.3		
焦点距離		11 ~ 14 mm		
ズーム比		1:1.3		
投写比		1:0.8 ~ 1.0		
投写範囲		50 ~ 600 型		
質量		1.9kg		

型名		USL-901A					
適合機種		LP-WU9100BJ LP-WU9750BJ CP-WU9100WJ CP-WU9100BJ CP-WU9411J CP-WU9410J	CP-WX9211J CP-WX9210J		CP-X9111J CP-X9110J		
	解像度	WUXGA	WXGA		XGA		
ピクセル数		1920 x 1200	1280 x 800		1024 x 768		
対角投写サイズ		パネルアスペクト比					
		16:10		16:10		4:3	
[型]	[m]	最小	最大	最小	最大	最小	最大
50	1.3	0.9	1.1	0.9	1.1	0.8	1.1
60	1.5	1.0	1.3	1.1	1.3	1.0	1.3
70	1.8	1.2	1.5	1.3	1.6	1.2	1.5
80	2.0	1.4	1.7	1.4	1.8	1.3	1.7
90	2.3	1.5	1.9	1.6	2.0	1.5	1.9
100	2.5	1.7	2.1	1.8	2.2	1.7	2.1
120	3.0	2.0	2.5	2.1	2.7	2.0	2.5
150	3.8	2.5	3.2	2.7	3.3	2.5	3.1
200	5.1	3.4	4.2	3.6	4.4	3.3	4.1
250	6.4	4.2	5.3	4.4	5.5	4.1	5.2
300	7.6	5.1	6.3	5.3	6.6	5.0	6.2
350	8.9	5.9	7.4	6.2	7.7	5.8	7.2
400	10.2	6.8	8.4	7.1	8.8	6.6	8.2
500	12.7	8.4	10.5	8.9	11.0	8.2	10.3
600	15.2	10.1	12.6	10.6	13.2	9.9	12.3

■ 外形寸法

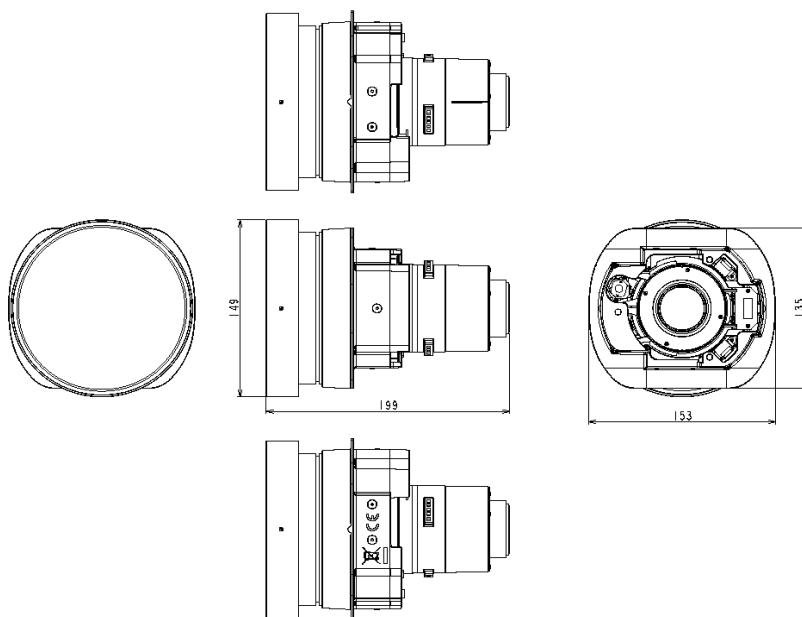

日立プロジェクター用オプション投写レンズ SL-902 製品仕様

■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は2017年11月現在のものです。

■ 製品概要


本投写レンズは、電動ズーム、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、短焦点ズームレンズです。

■ 製品仕様

型名		SL-902		
適合機種		LP-WU9100BJ LP-WU9750BJ CP-WU9100WJ CP-WU9100BJ CP-WU9411J CP-WU9410J	CP-WX9211J CP-WX9210J	CP-X9111J CP-X9110J
	解像度	WUXGA	WXGA	XGA
ピクセル数		1920 x 1200	1280 x 800	1024 x 768
パネルアスペクト比		16:10	16:10	4:3
ズーム		電動ズーム		
フォーカス		電動フォーカス		
レンズシフト位置	上下	LP-WU9100BJ LP-WU9750BJ -22 ~ +60% 上記以外 0 ~ +60%	0 ~ +65%	0 ~ +55%
	左右	±10%		
F値		1.8~2.3		
焦点距離		17 ~ 25 mm		
ズーム比		1:1.5		
投写比		1:1.1 ~ 1.7	1:1.2 ~ 1.8	
投写範囲		50 ~ 600 型		
質量		2.0kg		

型名		SL-902					
適合機種		LP-WU9100BJ LP-WU9750BJ CP-WU9100WJ CP-WU9100BJ CP-WU9411J CP-WU9410J	CP-WX9211J CP-WX9210J		CP-X9111J CP-X9110J		
	解像度	WUXGA	WXGA		XGA		
ピクセル数		1920 x 1200	1280 x 800		1024 x 768		
対角投写サイズ	パネルアスペクト比						
		16:10		16:10		4:3	
[型]	[m]	最小	最大	最小	最大	最小	最大
50	1.3	1.3	1.9	1.3	2.0	1.2	1.9
60	1.5	1.5	2.3	1.6	2.4	1.5	2.2
70	1.8	1.8	2.6	1.9	2.8	1.7	2.6
80	2.0	2.0	3.0	2.1	3.2	2.0	3.0
90	2.3	2.3	3.4	2.4	3.6	2.2	3.3
100	2.5	2.5	3.8	2.7	4.0	2.5	3.7
120	3.0	3.0	4.5	3.2	4.8	3.0	4.4
150	3.8	3.8	5.7	4.0	6.0	3.7	5.5
200	5.1	5.1	7.6	5.3	7.9	5.0	7.4
250	6.4	6.4	9.5	6.7	9.9	6.2	9.2
300	7.6	7.6	11.3	8.0	11.9	7.5	11.1
350	8.9	8.9	13.2	9.3	13.9	8.7	12.9
400	10.2	10.2	15.1	10.7	15.9	9.9	14.8
500	12.7	12.7	18.9	13.4	19.8	12.4	18.5
600	15.2	15.3	22.7	16.0	23.8	14.9	22.2

■ 外形寸法

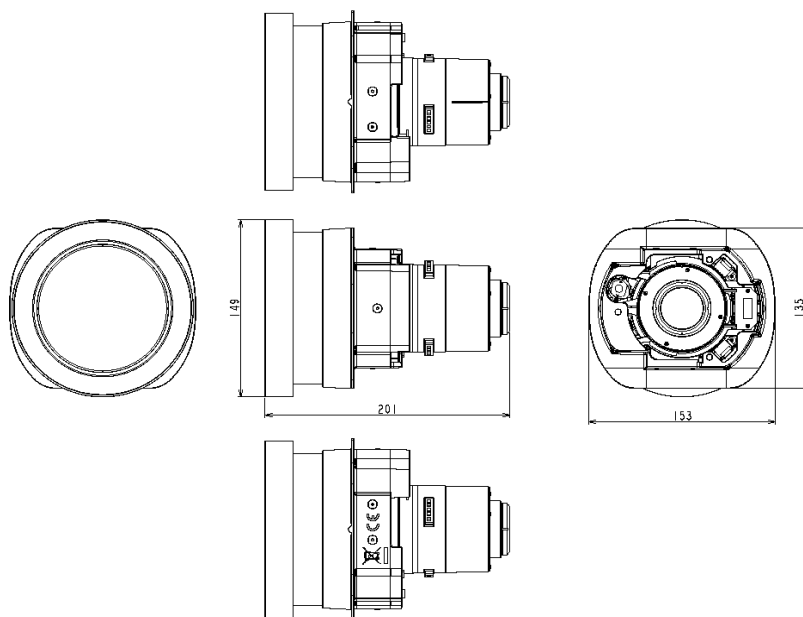

日立プロジェクター用オプション投写レンズ SD-903W/SD-903X 製品仕様

■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は2017年11月現在のものです。

■ 製品概要


本投写レンズは、電動ズーム、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、標準ズームレンズです。

■ 製品仕様

型名	SD-903W		SD-903X
適合機種	CP-WU9411J CP-WU9410J	CP-WX9211J CP-WX9210J	CP-X9111J CP-X9110J
解像度	WUXGA	WXGA	XGA
ピクセル数	1920 x 1200	1280 x 800	1024 x 768
パネルアスペクト比	16:10	16:10	4:3
ズーム	電動ズーム		
フォーカス	電動フォーカス		
レンズシフト	上下	0 ~ +60%	0 ~ +65%
位置	左右	±10%	
F値	1.6 ~ 2.0		
焦点距離	24 ~ 36 mm		
ズーム比	1:1.5		
投写比	1:1.6 ~ 2.4	1:1.7 ~ 2.6	1:1.7 ~ 2.5
投写範囲	50 ~ 600 型		
質量	1.3kg		

型名		SD-903W				SD-903X	
適合機種		CP-WU9411J CP-WU9410J		CP-WX9211J CP-WX9210J		CP-X9111J CP-X9110J	
解像度		WUXGA		WXGA		XGA	
ピクセル数		1920 x 1200		1280 x 800		1024 x 768	
対角投写 サイズ		パネルアスペクト比					
		16:10		16:10		4:3	
[型]	[m]	最小	最大	最小	最大	最小	最大
50	1.3	1.8	2.7	1.9	2.8	1.7	2.6
60	1.5	2.1	3.2	2.2	3.3	2.1	3.1
70	1.8	2.5	3.7	2.6	3.9	2.4	3.6
80	2.0	2.8	4.3	3.0	4.5	2.8	4.2
90	2.3	3.2	4.8	3.4	5.0	3.1	4.7
100	2.5	3.5	5.3	3.7	5.6	3.5	5.2
120	3.0	4.3	6.4	4.5	6.7	4.2	6.2
150	3.8	5.3	8.0	5.6	8.4	5.2	7.8
200	5.1	7.1	10.6	7.5	11.2	6.9	10.4
250	6.4	8.9	13.3	9.3	14.0	8.7	13.0
300	7.6	10.7	16.0	11.2	16.8	10.4	15.6
350	8.9	12.4	18.6	13.1	19.6	12.2	18.2
400	10.2	14.2	21.3	15.0	22.4	13.9	20.8
500	12.7	17.8	26.6	18.7	28.0	17.4	26.0
600	15.2	21.4	31.9	22.4	33.6	20.9	31.2

■ 外形寸法

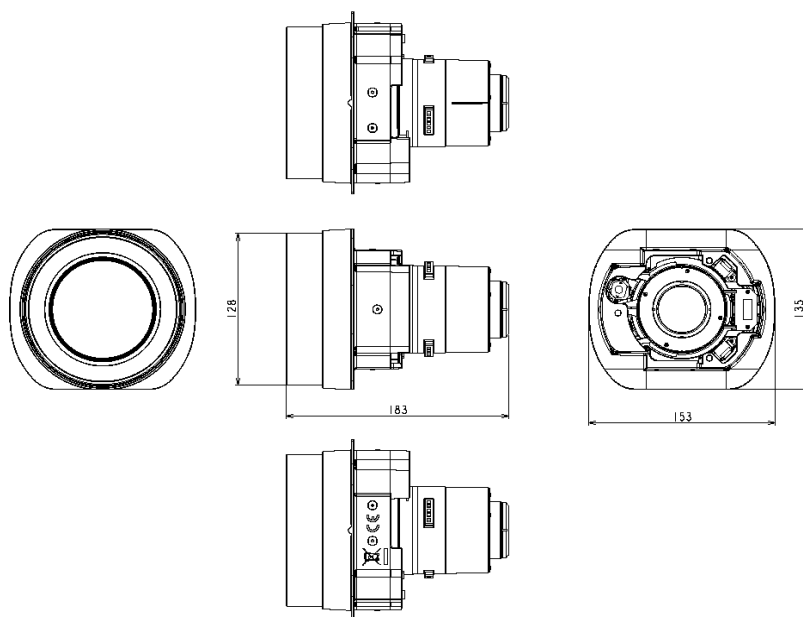

日立プロジェクター用オプション投写レンズ SD-903 製品仕様

■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は2017年11月現在のものです。

■ 製品概要


本投写レンズは、電動ズーム、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、標準ズームレンズです。

■ 製品仕様

型名		SD-903		
適合機種		LP-WU9100BJ LP-WU9750BJ CP-WU9100WJ CP-WU9100BJ CP-WU9411J CP-WU9410J	CP-WX9211J CP-WX9210J	CP-X9111J CP-X9110J
	解像度	WUXGA	WXGA	XGA
ピクセル数		1920 x 1200	1280 x 800	1024 x 768
パネルアスペクト比		16:10	16:10	4:3
ズーム		電動ズーム		
フォーカス		電動フォーカス		
レンズシフト位置	上下	LP-WU9100BJ LP-WU9750BJ -22 ~ +60%	0 ~ 65%	0 ~ +55%
	左右	上記以外 0 ~ +60%	±10%	
F値		1.6 ~ 2.0		
焦点距離		24 ~ 36 mm		
ズーム比		1:1.5		
投写比		1:1.6 ~ 2.4	1:1.7 ~ 2.6	1:1.7 ~ 2.5
投写範囲		50 ~ 600 型		
質量		1.3kg		

型名		SD-903					
適合機種		LP-WU9100BJ LP-WU9750BJ CP-WU9100WJ CP-WU9100BJ CP-WU9411J CP-WU9410J	CP-WX9211J CP-WX9210J		CP-X9111J CP-X9110J		
	解像度	WUXGA	WXGA		XGA		
ピクセル数		1920 x 1200	1280 x 800		1024 x 768		
対角投写サイズ		パネルアスペクト比					
		16:10		16:10		4:3	
[型]	[m]	最小	最大	最小	最大	最小	最大
50	1.3	1.8	2.7	1.9	2.8	1.7	2.6
60	1.5	2.1	3.2	2.2	3.3	2.1	3.1
70	1.8	2.5	3.7	2.6	3.9	2.4	3.6
80	2.0	2.8	4.3	3.0	4.5	2.8	4.2
90	2.3	3.2	4.8	3.4	5.0	3.1	4.7
100	2.5	3.5	5.3	3.7	5.6	3.5	5.2
120	3.0	4.3	6.4	4.5	6.7	4.2	6.2
150	3.8	5.3	8.0	5.6	8.4	5.2	7.8
200	5.1	7.1	10.6	7.5	11.2	6.9	10.4
250	6.4	8.9	13.3	9.3	14.0	8.7	13.0
300	7.6	10.7	16.0	11.2	16.8	10.4	15.6
350	8.9	12.4	18.6	13.1	19.6	12.2	18.2
400	10.2	14.2	21.3	15.0	22.4	13.9	20.8
500	12.7	17.8	26.6	18.7	28.0	17.4	26.0
600	15.2	21.4	31.9	22.4	33.6	20.9	31.2

■ 外形寸法

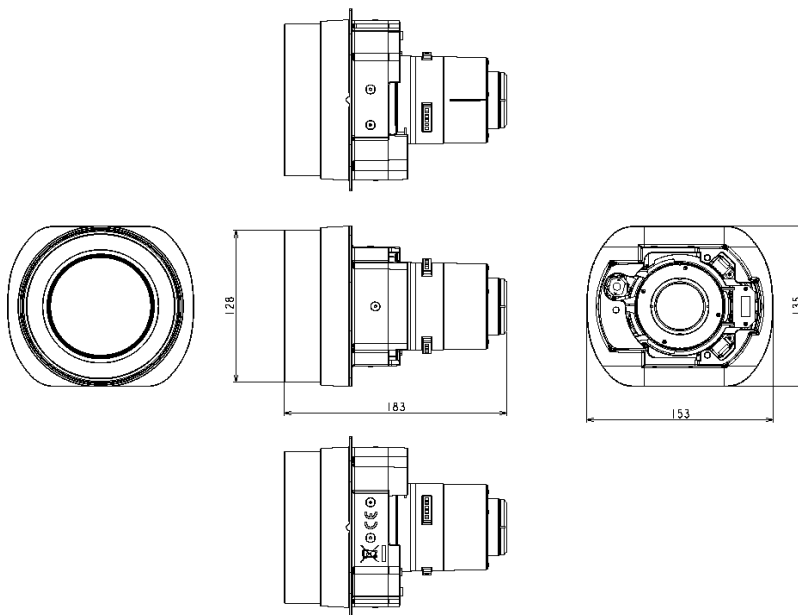

日立プロジェクター用オプション投写レンズ ML-904 製品仕様

■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は2017年11月現在のものです。

■ 製品概要


本投写レンズは、電動ズーム、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、中焦点ズームレンズです。

■ 製品仕様

型名		ML-904		
適合機種		LP-WU9100BJ LP-WU9750BJ CP-WU9100WJ CP-WU9100BJ CP-WU9411J CP-WU9410J	CP-WX9211J CP-WX9210J	CP-X9111J CP-X9110J
解像度		WUXGA	WXGA	XGA
ピクセル数		1920 x 1200	1280 x 800	1024 x 768
パネルアスペクト比		16:10	16:10	4:3
ズーム		電動ズーム		
フォーカス		電動フォーカス		
レンズシフト位置	上下	LP-WU9100BJ LP-WU9750BJ -22 ~ +60%	0 ~ +65%	0 ~ +55%
	左右	上記以外 0 ~ +60%	±10%	
F値		1.8 ~ 2.3		
焦点距離		35 ~ 54 mm		
ズーム比		1:1.5		
投写比		1:2.4 ~ 3.6	1:2.5 ~ 3.8	
投写範囲		50 ~ 600 型		
質量		1.8kg		

型名		ML-904					
適合機種		LP-WU9100BJ LP-WU9750BJ CP-WU9100WJ CP-WU9100BJ CP-WU9411J CP-WU9410J	CP-WX9211J CP-WX9210J		CP-X9111J CP-X9110J		
解像度		WUXGA	WXGA		XGA		
ピクセル数		1920 x 1200	1280 x 800		1024 x 768		
対角投写サイズ	パネルアスペクト比						
		16:10		16:10		4:3	
[型]	[m]	最小	最大	最小	最大	最小	最大
50	1.3	2.6	4.0	2.7	4.2	2.5	3.9
60	1.5	3.1	4.8	3.3	5.0	3.0	4.7
70	1.8	3.6	5.6	3.8	5.8	3.5	5.4
80	2.0	4.2	6.4	4.4	6.7	4.1	6.2
90	2.3	4.7	7.2	4.9	7.5	4.6	7.0
100	2.5	5.2	7.9	5.5	8.3	5.1	7.8
120	3.0	6.3	9.5	6.6	10.0	6.1	9.3
150	3.8	7.8	11.9	8.2	12.5	7.6	11.7
200	5.1	10.4	15.9	11.0	16.7	10.2	15.5
250	6.4	13.1	19.9	13.7	20.9	12.8	19.4
300	7.6	15.7	23.9	16.5	25.1	15.3	23.3
350	8.9	18.3	27.8	19.2	29.2	17.9	27.2
400	10.2	20.9	31.8	22.0	33.4	20.4	31.1
500	12.7	26.1	39.8	27.4	41.8	25.5	38.9
600	15.2	31.4	47.7	32.9	50.1	30.7	46.7

■ 外形寸法

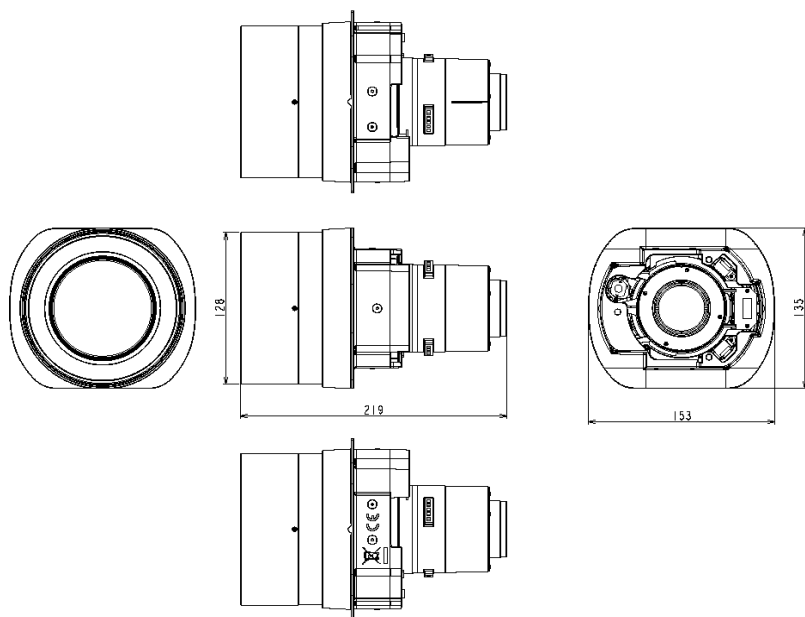

日立プロジェクター用オプション投写レンズ LL-905 製品仕様

■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は2017年11月現在のものです。

■ 製品概要


本投写レンズは、電動ズーム、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、長焦点ズームレンズです。

■ 製品仕様

型名		LL-905		
適合機種		LP-WU9100BJ LP-WU9750BJ CP-WU9100WJ CP-WU9100BJ CP-WU9411J CP-WU9410J	CP-WX9211J CP-WX9210J	CP-X9111J CP-X9110J
	解像度	WUXGA	WXGA	XGA
ピクセル数		1920 x 1200	1280 x 800	1024 x 768
パネルアスペクト比		16:10	16:10	4:3
ズーム		電動ズーム		
フォーカス		電動フォーカス		
レンズシフト位置	上下	LP-WU9100BJ LP-WU9750BJ -22% ~ +60% 上記以外 0 ~ +60%	0 ~ +65%	0 ~ +55%
	左右	±10%		
F値		1.8~2.2		
焦点距離		51 ~ 83 mm		
ズーム比		1:1.6		
投写比		1:3.5 ~ 5.6	1:3.7 ~ 5.9	1:3.6 ~ 5.8
投写範囲		50 ~ 600 型		
質量		1.9kg		

型名		LL-905					
適合機種		LP-WU9100BJ LP-WU9750BJ CP-WU9100WJ CP-WU9100BJ CP-WU9411J CP-WU9410J	CP-WX9211J CP-WX9210J		CP-X9111J CP-X9110J		
	解像度	WUXGA	WXGA		XGA		
ピクセル数		1920 x 1200	1280 x 800		1024 x 768		
対角投写サイズ		パネルアスペクト比					
		16:10		16:10		4:3	
[型]	[m]	最小	最大	最小	最大	最小	最大
50	1.3	3.7	6.1	3.9	6.4	3.7	5.9
60	1.5	4.5	7.3	4.7	7.7	4.4	7.1
70	1.8	5.3	8.5	5.5	9.0	5.2	8.3
80	2.0	6.0	9.8	6.4	10.3	5.9	9.5
90	2.3	6.8	11.0	7.2	11.6	6.7	10.8
100	2.5	7.6	12.2	8.0	12.9	7.4	12.0
120	3.0	9.1	14.7	9.6	15.4	8.9	14.4
150	3.8	11.4	18.4	12.0	19.3	11.1	18.0
200	5.1	15.2	24.6	16.0	25.8	14.9	24.0
250	6.4	19.1	30.7	20.0	32.3	18.6	30.0
300	7.6	22.9	36.9	24.1	38.7	22.4	36.1
350	8.9	26.7	43.0	28.1	45.2	26.1	42.1
400	10.2	30.6	49.2	32.1	51.7	29.9	48.1
500	12.7	38.2	61.5	40.2	64.6	37.4	60.1
600	15.2	45.9	73.9	48.2	77.6	44.9	72.2

■ 外形寸法

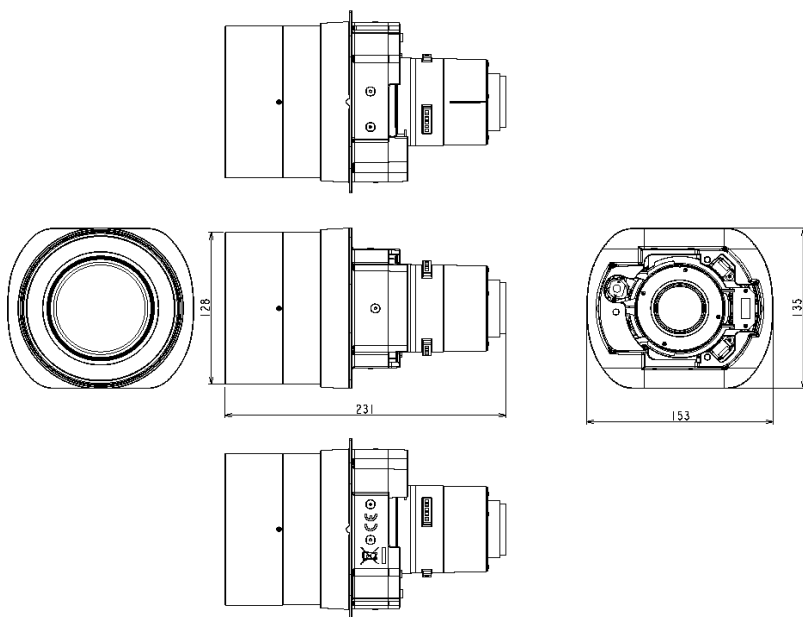

日立プロジェクター用オプション投写レンズ UL-906 製品仕様

■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は2017年11月現在のものです。

■ 製品概要

本投写レンズは、電動ズーム、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、超長焦点ズームレンズです。

■ 製品仕様

型名		UL-906		
適合機種		LP-WU9100BJ LP-WU9750BJ CP-WU9100WJ CP-WU9100BJ CP-WU9411J CP-WU9410J	CP-WX9211J CP-WX9210J	CP-X9111J CP-X9110J
	解像度	WUXGA	WXGA	XGA
ピクセル数		1920 x 1200	1280 x 800	1024 x 768
パネルアスペクト比		16:10	16:10	4:3
ズーム		電動ズーム		
フォーカス		電動フォーカス		
レンズシフト位置	上下	LP-WU9100BJ LP-WU9750BJ -22 ~ +60%	0 ~ +65%	0 ~ +55%
	左右	上記以外 0 ~ +60%	±10%	
F値		1.8~2.3		
焦点距離		82 ~ 130 mm		
ズーム比		1:1.6		
投写比		5.5-8.8	5.8-9.2	5.7-9.1
投写範囲		50 ~ 600 型		
質量		1.8kg		

型名		UL-906					
適合機種		LP-WU9100BJ LP-WU9750BJ CP-WU9100WJ CP-WU9100BJ CP-WU9411J CP-WU9410J	CP-WX9211J CP-WX9210J		CP-X9111J CP-X9110J		
	解像度	WUXGA	WXGA		XGA		
ピクセル数		1920 x 1200	1280 x 800		1024 x 768		
対角投写サイズ	パネルアスペクト比	16:10					
		16:10		16:10		4:3	
[型]	[m]	最小	最大	最小	最大	最小	最大
50	1.3	6.1	9.6	6.4	10.1	6.0	9.4
60	1.5	7.3	11.5	7.7	12.1	7.1	11.3
70	1.8	8.5	13.4	8.9	14.1	8.3	13.1
80	2.0	9.6	15.3	10.1	16.0	9.4	14.9
90	2.3	10.8	17.1	11.4	18.0	10.6	16.8
100	2.5	12.0	19.0	12.6	20.0	11.7	18.6
120	3.0	14.3	22.8	15.1	23.9	14.0	22.3
150	3.8	17.9	28.4	18.8	29.8	17.5	27.8
200	5.1	23.7	37.8	24.9	39.6	23.2	36.9
250	6.4	29.6	47.1	31.1	49.5	28.9	46.1
300	7.6	35.5	56.5	37.3	59.3	34.7	55.2
350	8.9	41.4	65.9	43.5	69.2	40.4	64.4
400	10.2	47.2	75.2	49.6	79.0	46.2	73.6
500	12.7	59.0	94.0	62.0	98.7	57.7	91.9
600	15.2	70.7	112.7	74.3	118.4	69.1	110.2

■ 外形寸法

