


プロジェクター

LP-WU6600J_ML-64

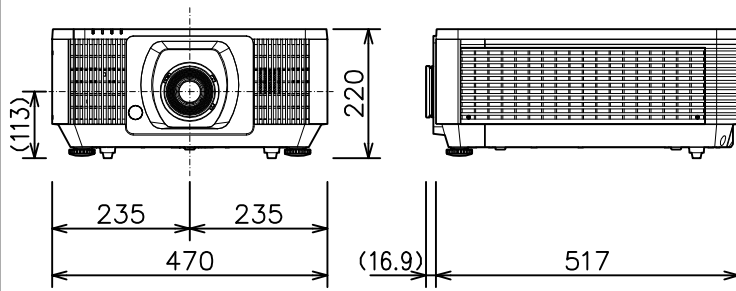

| | | |
|--------------------|---|------------------------------------|
| 光出力(明るさ) | 6,000lm | |
| 表示方式 | 1チップDLP®方式 | |
| DLP®チップサイズ | 0.67型×1枚 | |
| 解像度 | WUXGA (1,920×1,200) | |
| スピーカー | 6W×2 (モノラル) | |
| コンピュータ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×1、5BNC×1 | |
| デジタル 入力端子 | HDMI入力端子 | HDMI (HDCP対応) ×2 *HDMI2はMHL入力対応 |
| | HDBaseT入力端子 | RJ45×1 |
| | DVI-D入力端子 | DVI-D×1 |
| ビデオ入力端子 | RCA×1 | |
| モニター出力端子 | Dサブ15ピンミニ×1 | |
| 音声信号端子 | 入力:ステレオミニ×1、RCA (L/R) ×1 出力:RCA (L/R) ×1 | |
| コントロール端子 (RS-232C) | 入力:Dサブ9ピン×1 出力:Dサブ9ピン×1 | |
| LAN端子 | RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T) ×1 | |
| リモートコントロール信号端子 | 入力:ステレオミニ×1 出力:ステレオミニ×1 | |
| 投写レンズ | 手動ズーム(1.5倍)、手動フォーカス | |
| レンズシフト機能 | 手動(垂直-15~+55% 水平±5%) | |
| 電源 | AC100V (50/60Hz) | |
| 消費電力 | 700W | |
| 質量(本体) | 約24.5kg (レンズ含まず) | |
| 特長 | レーザー光源プロジェクター | |