


プロジェクター

CP-WX4022WNJ

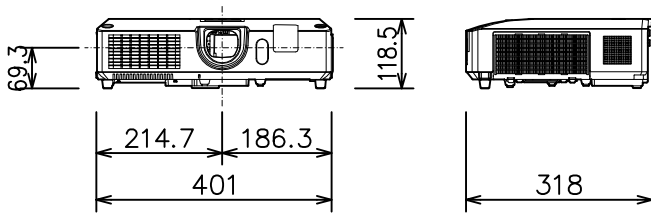

有効光束（明るさ）	4,000ルーメン
液晶パネル（画素数）	0.59型（1,280×800）×3枚
コンピュータ入力端子	D-Sub15 ピンミニ×1、BNC×1
デジタル入力端子	HDMI×1
ビデオ入力端子	コンポーネント×1、Sビデオ×1、ビデオ×1
モニタ出力端子	D-Sub15 ピンミニ×1
音声入出力端子	入力×4（うちマイク用×1）、出力×1
コントロール端子	RS-232C（D-Sub9 ピン）
スピーカ出力	16.0 W（モノラル）
電源	AC100 V（50/60Hz）
消費電力	370 W
質量（本体）	約4.6 kg