


プロジェクター

LP-WU6500J

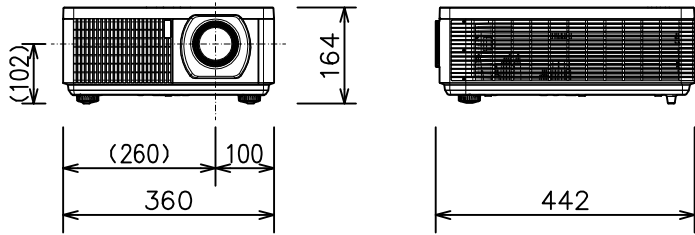

光出力(明るさ)	5,000lm	
表示方式	1チップDLP®方式	
DLP®チップサイズ	0.67型×1枚	
解像度	WUXGA (1,920×1,200)	
スピーカー	5W×2 (ステレオ)	
コンピュータ入力端子	Dサブ15ピンミニ×1	
デジタル 入力端子	HDMI入力端子	HDMI (HDCP対応) ×3 *HDMI3はMHL入力対応
	HDBaseT入力端子	RJ45×1
ビデオ入力端子	RCA×1	
モニタ出力端子	Dサブ15ピンミニ×1	
音声信号端子	入力:ステレオミニ×1、RCA (L/R) ×1 出力:ステレオミニ×1	
コントロール端子	Dサブ9ピン×1 (RS-232C)	
LAN端子	RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T) ×1	
投写レンズ	手動ズーム (1.65倍)、手動フォーカス	
レンズシフト機能	手動 (垂直+63~+75% 水平±2.5%)	
電源	AC100V (50/60Hz)	
消費電力	500W	
質量(本体)	約11.4kg	
特長	レーザー光源プロジェクター	