


プロジェクター

CP-AW3005J

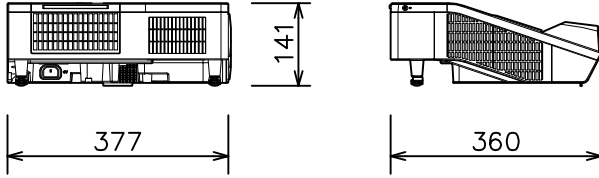

光出力	3,300lm
表示方式	3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式)
表示素子	0.59型×3枚 アスペクト比16:10
解像度	WXGA(1,280×800)
スピーカー	16W(モノラル)
コンピュータ入力端子	Dサブ15ピンミニ×2
HDMI入力端子	HDMI×2(HDCP対応)
ビデオ入力端子	RCA×1
モニタ出力端子	Dサブ15ピンミニ×1(コンピュータ入力1と兼用)
マイク端子	モノラルミニ×1
音声入力端子	ステレオミニ×1、RCA(L,R)×1
音声出力端子	ステレオミニ×1
コントロール端子	Dサブ9ピン×1(RS-232C)
LAN端子	RJ45×1
USB端子	USB-A×2、USB-B×1
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	360W
質量(本体)	約4.3kg
特長	超短投写