


# 液晶プロジェクター（壁面設置）

日立

CP-A352WNJ\_HAS-K250\_SET

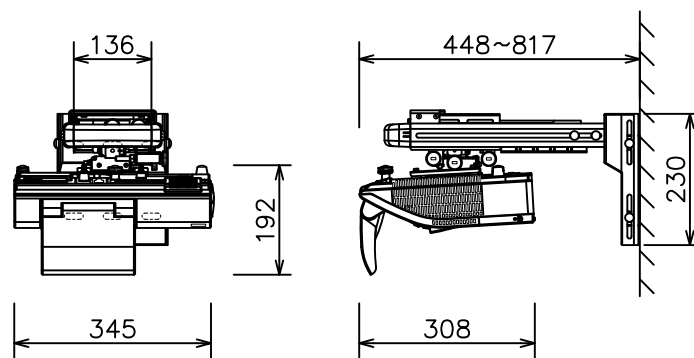

有効光束（明るさ）	3,500ルーメン
液晶パネル（画素数）	0.63型（1,024×768）×3枚
コンピュータ入力端子	D-sub15ピンミニ×2
ビデオ入力端子	S-Video×1、コンポジットRCA×1 コンポーネント×1（コンピュータ入力と兼用）
デジタル入力端子	HDMI×1
モニター出力端子	D-sub15ピンミニ×1
音声信号入出力	入力×4（うちマイク用×1）、出力×1
コントロール端子	RS-232C（D-sub9ピン）
有線LAN	RJ45×1
スピーカ出力	16 W（モノラル）
電源	AC100 V（50/60Hz）
消費電力	370 W
質量（本体）	3.8 kg